

Alles Over ... Badkamers

BAD KAMERS


www.allesover-badkamers.nl

Droombadkamer

Van doucheruimte
tot wellnesscenter

Trends

Gespot op sanitairbeurs ISH



PRIJS € 4,95



Ook kunt u kiezen voor een anti-kalksysteem: met slechts één veeg van een hand of doek kan eventuele kalkafzetting snel worden verwijderd. De panelen kunnen gemonteerd worden op een vlakke wand of in de hoek, maar ook boven een bad of in een douchecabine. Wilt u plaatsing boven een bad, kies dan voor een exemplaar met baduitloop.

Verstelbare hoofddouche Met een verstelbare hoofddouche stelt u zelf de hoogte in, voor uw favoriete waterbeleving. Stelt u de douchekop hoog in dan ervaart u het gevoel alsof het water u omarmt. Lager en dus dicht bij de huid, ontstaat een massage-effect.

Krachtige waterstraal of stimulerende massagejet

Hoofddouche, plafonddouche, zijjets, handdouche... Een douchekop is niet langer een exemplaar aan een stang waar 'gewoon' water uitkomt. Douchekoppen worden tegenwoordig vaak uitgevoerd met geïntegreerd luchttoevoersysteem. Wanneer water met lucht wordt vermengd geeft dit een extra vitaliserende en frisse werking. Een luchtige regendouche, een krachtige waterstraal of stimulerende massagejets? De straalsoort kiest u zelf, afgestemd op uw stemming van dat moment. Een handdouche is voornamelijk aan te raden bij de weldadige extra grote douchekoppen die we tegenwoordig veel zien, ook wel regendouches of plafonddouches genoemd. Deze modellen zitten vast aan het plafond of zij aan een stang bevestigd en niet afneembaar. Voor het afspoelen van uw lichaam en de douche kunt u dan het best gebruikmaken van de handige handdouche. ■



Sphinx




Een afvoerputje is niet meer nodig met deze innovatieve, drempelloos te installeren goot. I-Drain



Als een warme regenbui onder een heldere sterrenhemel, luxer kan bijna niet! Bossini



Easy Drain via RM&Co Sanitair

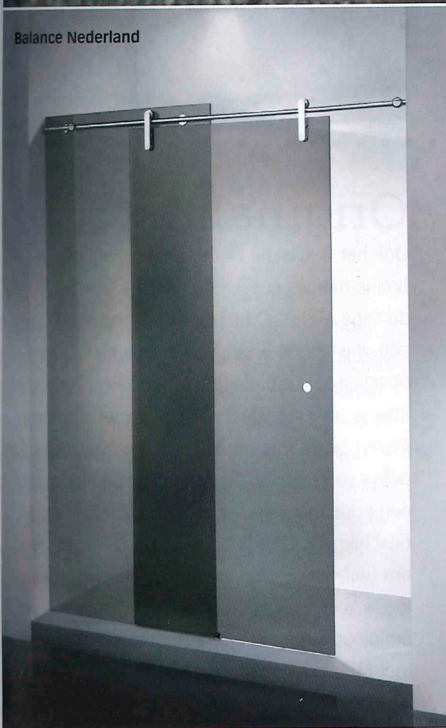

Balance Nederland



Artweger via Burgmans Sanitair



Bossini



Danfoss



Met de Rotaplex Trio F afvoer is het mogelijk het bad vanaf de onderkant te vullen.
Viega

het nadeel dat er niet geheel onmerkbaar op meerdere punten tegelijk warm water getapt kan worden. Bovendien schakelt het verwarmingssysteem tijdelijk uit bij het tappen van warm water. Bij de nieuwste typen hr-ketels zijn de problemen rond gelijktijdig tappen op meerdere punten en het tegelijk functioneren van zowel verwarming als warm water uitstekend ondervangen. Daarmee hebt u snel, veel en continu warm water op meerdere tappunten tegelijk.

Diverse klassen Groot of klein huis? Met z'n tweetjes of een gezin met kids? De één heeft meer warm water nodig dan de ander. Ook in badkamers met een royaal bubbelbad of een super-luxe douchecabine met massagedouches en dergelijke, is veel warm water in korte tijd nodig. Combiketels worden daarom onderscheiden in verschillende CW-klassen, waarbij CW staat voor Comfort Warm Water. Hoe hoger de klasse, hoe meer warm water er per minuut geleverd wordt. Zo leveren ketels met een CW-klasse van 3, 4 en 5 respectievelijk 6, 8 of 10 liter water van 60°C per minuut. Turbo ketels of CW6 ketels leveren zelfs 12 liter van 60°C per minuut of nog meer.

Met een cv-ketel met een ultrahoog rendement bespaart u maximaal op uw energierekening

Douchegeiser Met een capaciteit van slechts 4 liter per minuut is de douchegeiser - zoals de naam al zegt - uitsluitend geschikt als warmwatervoorziening voor de douche. Een kleine badgeiser verschaft per minuut zo'n 5 liter water van 60°C. Deze capaciteit is net toereikend voor de warmwatervoorziening in douche en keuken. Voor het snel vullen van een royaal bad is een kleine badgeiser echter niet geschikt. Kies dan een grotere badgeiser, met een capaciteit van zo'n 8 liter warm water per minuut of meer. Een nadeel van een gewone badgeiser is dat er niet op twee plaatsen tegelijk warm water getapt kan worden, zonder dat dit merkbaar is in de watertemperatuur.

Elektrische geiser Een kleine elektrische geiser met een vermogen van 10 kW heeft een capaciteit van 2,5 liter water en is uitsluitend geschikt voor een badkamer met alleen een standaard douche. Voordelen zijn de compacte afmetingen en het feit dat er geen extra ventilatie- en afvoervoorzieningen nodig zijn. Nadeel is dat wanneer u over slechts twee elektrische groepen beschikt, er voor dit type geiser een groep bij moet komen.

Boiler Een boiler is simpel gezegd een goed geïsoleerd voorraadvat, waarin 80 tot 200 liter water op een temperatuur tussen de 60°C en 80°C wordt gehouden. Als de kraan opengaat, stroomt er direct een constante hoeveelheid water met een constante temperatuur uit de bovenkant van het vat

via de leiding naar het tappunt. Aan de onderkant wordt de voorraad weer met koud water aangevuld. Zo blijft de voorraad warm water in een moderne boiler dus continu op peil. Elke daling in temperatuur wordt direct gedetecteerd, waarna de brander aanslaat om de inhoud snel weer op de juiste temperatuur te brengen.

Een elektrische boiler verwarmt het water tot zo'n 88°C. Via een signaal in het elektriciteitsnet schakelt de boiler zichzelf tijdens de daluren automatisch in en - zodra het water op temperatuur is - ook weer uit.

De automatische comfortboiler, een variant op de elektrische boiler, verwarmt het water tijdens de daluren tot 88°C. Door automatische bijmenging met koud water beschikt u evenwel over een veelvoud van de boilerinhoud aan water van bijvoorbeeld 40°C (douchetemperatuur).

Modulatiegrens Rendement is de verhouding tussen het aangegeven vermogen en de warmte die dit vermogen oplevert. Het rendement is afhankelijk van de ketel, de installatie en de regeling. Ieder warmwatertoestel heeft een modulatiegrens. Dit is het punt waarop het toestel optimaal presteert. Hoe groter het vermogen, hoe hoger die grens. Wanneer er te weinig water wordt afgenomen, betekent dat dus verspilling van energie. ■

Tip

Ook het overwegen waard is een douche-wtw. Dit is een installatie die de warmte uit wegstromend douchewater haalt en dit gebruikt om koud leidingwater voor te verwarmen. Hierdoor hoeft de boiler of ketel minder hard te stoken.

Bron: Milieu Centraal