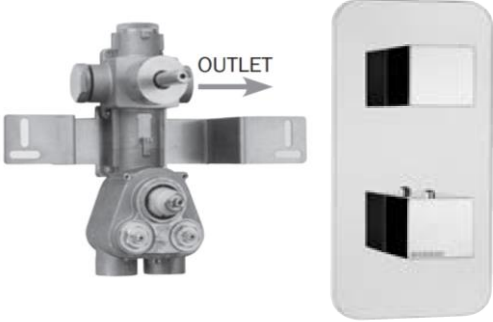
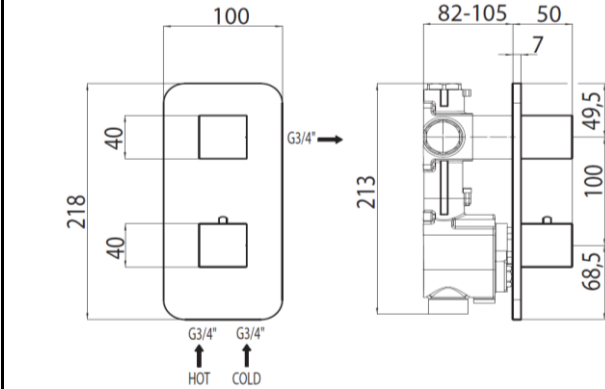
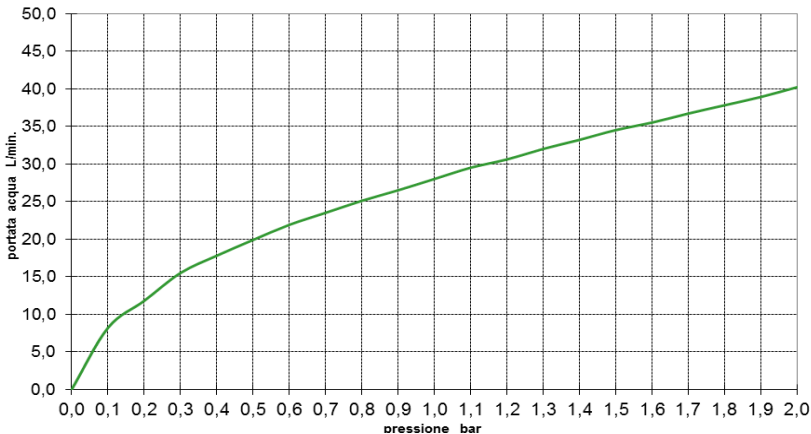


	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 14/07/2017	Rev 0

<b>Codice / Code:</b>  <b>Z030204 + Z032202</b>	Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 1 USCITA, installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 1 OUTLET vertical/horizontal installation with external parts
---	--

<b>Foto / image</b>  	<b>Disegni / drawings</b>  
--	---

<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">38°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,1</td><td>8,2</td></tr> <tr><td>0,2</td><td>11,8</td></tr> <tr><td>0,3</td><td>15,5</td></tr> <tr><td>0,4</td><td>17,8</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>19,9</td></tr> <tr><td>0,6</td><td>21,9</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>23,5</td></tr> <tr><td>0,8</td><td>25,1</td></tr> <tr><td>0,9</td><td>26,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>28,0</td></tr> <tr><td>1,1</td><td>29,5</td></tr> <tr><td>1,2</td><td>30,6</td></tr> <tr><td>1,3</td><td>32,0</td></tr> <tr><td>1,4</td><td>33,2</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>34,5</td></tr> <tr><td>1,6</td><td>35,5</td></tr> <tr><td>1,7</td><td>36,7</td></tr> <tr><td>1,8</td><td>37,8</td></tr> <tr><td>1,9</td><td>38,9</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>40,2</td></tr> </tbody> </table>	38°C		0,0	0,0	0,1	8,2	0,2	11,8	0,3	15,5	0,4	17,8	0,5	19,9	0,6	21,9	0,7	23,5	0,8	25,1	0,9	26,5	1,0	28,0	1,1	29,5	1,2	30,6	1,3	32,0	1,4	33,2	1,5	34,5	1,6	35,5	1,7	36,7	1,8	37,8	1,9	38,9	2,0	40,2	
38°C																																													
0,0	0,0																																												
0,1	8,2																																												
0,2	11,8																																												
0,3	15,5																																												
0,4	17,8																																												
0,5	19,9																																												
0,6	21,9																																												
0,7	23,5																																												
0,8	25,1																																												
0,9	26,5																																												
1,0	28,0																																												
1,1	29,5																																												
1,2	30,6																																												
1,3	32,0																																												
1,4	33,2																																												
1,5	34,5																																												
1,6	35,5																																												
1,7	36,7																																												
1,8	37,8																																												
1,9	38,9																																												
2,0	40,2																																												

<b>MATERIALI / materials</b>  OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>			
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>
min	<b>0,1bar</b>	--	--
max	<b>5bar</b>	--	--
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	--	--
			<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>
		Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	<b>38°C</b>
		Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	<b>≤ 20°C</b>
		Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	<b>≥ 55°C</b>

<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b>  <b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b> EN1287 - UNI EN 1111
---