

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 14/07/2017	Rev 0

Codice / Code: Z030205 + Z031202	Miscelatore Termostatico alta portata attacchi da 3/4", con DEVIATORE 2 VIE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 2 WAY DIVERTER vertical/horizontal installation with external parts
---	--

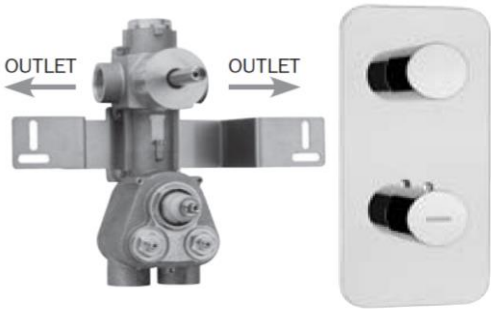
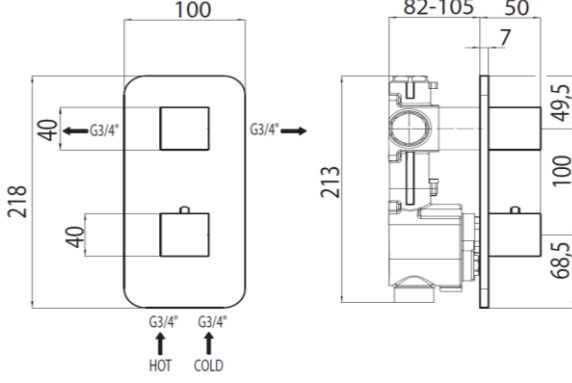
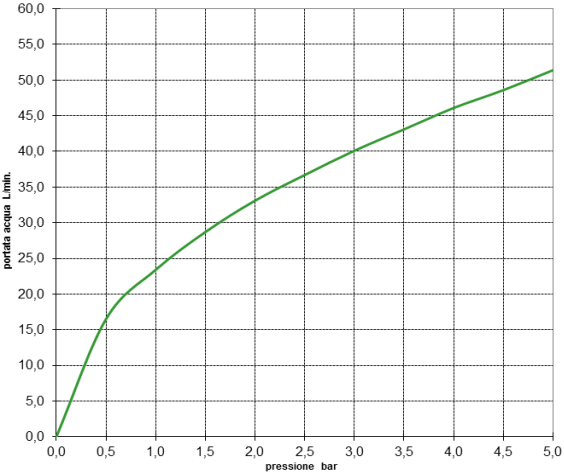
Foto / image 	Disegni / drawings 
---	--

Grafico di portata / Flow rate diagram																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="color: green;">38°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>23,4</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>33,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,7</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>40,1</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,1</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>46,1</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,6</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>51,4</td></tr> <tr> <td>pressione Bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>		38°C	0,0	0,0	0,5	16,5	1,0	23,4	1,5	28,7	2,0	33,1	2,5	36,7	3,0	40,1	3,5	43,1	4,0	46,1	4,5	48,6	5,0	51,4	pressione Bar	portata L/min	
	38°C																										
0,0	0,0																										
0,5	16,5																										
1,0	23,4																										
1,5	28,7																										
2,0	33,1																										
2,5	36,7																										
3,0	40,1																										
3,5	43,1																										
4,0	46,1																										
4,5	48,6																										
5,0	51,4																										
pressione Bar	portata L/min																										

MATERIALI / materials OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	0,5bar	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	38°C
max	5bar	--	--	Temperatura acqua fredda cold water temperature	≤ 20°C
consigliata recommended	2-3 bar	--	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	≥ 55°C

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS CONFORMITA' / CONFORMITY UNI EN 1111
--