

	SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 14/07/2017	Rev 0

Codice / Code: Z030270 + Z032203	Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 4 USCITE (deviatori due vie), installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 4 OUTLETS (2 way diverter valves), vertical/horizontal installation, with external parts
---	---

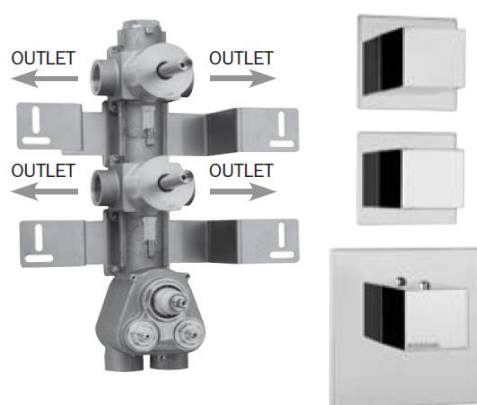
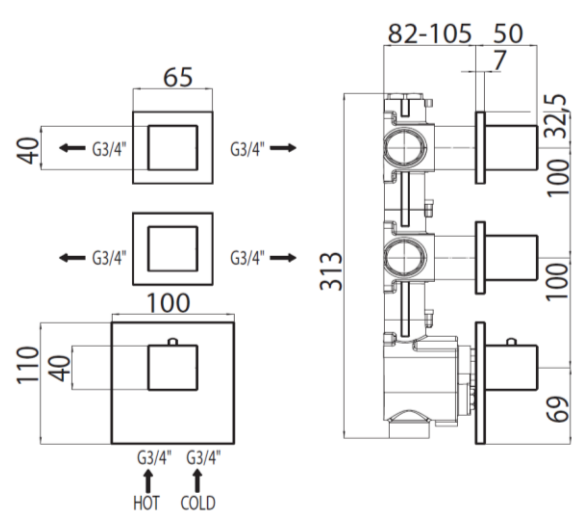
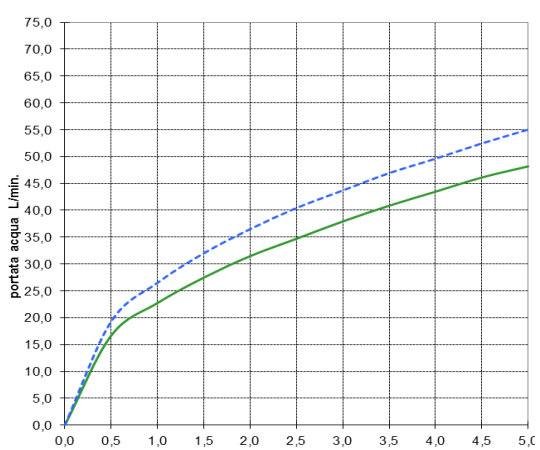
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 uscita deviatore</th> <th>1+1 uscita deviatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,7</td><td>19,3</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>22,7</td><td>26,5</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>27,5</td><td>32,0</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>31,5</td><td>36,5</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>34,7</td><td>40,4</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>37,9</td><td>43,7</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>40,9</td><td>46,9</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>43,5</td><td>49,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>46,1</td><td>52,5</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>48,2</td><td>55,0</td></tr> <tr> <td>pressione Bar</td> <td colspan="2">portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>		1 uscita deviatore	1+1 uscita deviatore	0,0	0,0	0,0	0,5	16,7	19,3	1,0	22,7	26,5	1,5	27,5	32,0	2,0	31,5	36,5	2,5	34,7	40,4	3,0	37,9	43,7	3,5	40,9	46,9	4,0	43,5	49,6	4,5	46,1	52,5	5,0	48,2	55,0	pressione Bar	portata L/min			
	1 uscita deviatore	1+1 uscita deviatore																																							
0,0	0,0	0,0																																							
0,5	16,7	19,3																																							
1,0	22,7	26,5																																							
1,5	27,5	32,0																																							
2,0	31,5	36,5																																							
2,5	34,7	40,4																																							
3,0	37,9	43,7																																							
3,5	40,9	46,9																																							
4,0	43,5	49,6																																							
4,5	46,1	52,5																																							
5,0	48,2	55,0																																							
pressione Bar	portata L/min																																								

MATERIALI / materials OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features				
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	
min	0,5bar	--	--	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i> Blocco di sicurezza <i>safety lock</i> 38°C Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i> ≤ 20°C Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i> ≥ 55°C
max	5bar	--	--	
consigliata recommended	2-3 bar	--	--	

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS CONFORMITA' / CONFORMITY UNI EN 1111
--