

| | | | |
|---|--|------------------|-------|
|  | SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET | Date: 14/07/2017 | Rev 0 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Codice / Code: Z030270 + Z033203 | Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 4 USCITE (deviatori due vie), installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 4 OUTLETS (2 way diverter valves), vertical/horizontal installation, with external parts |
|---|---|

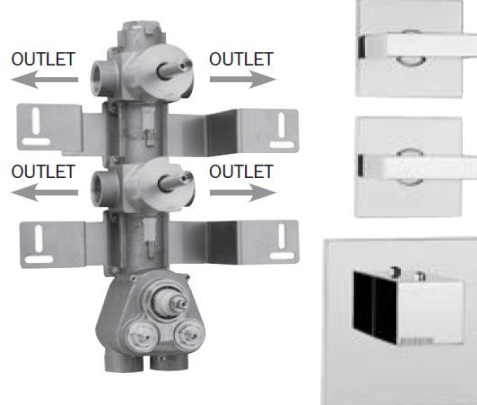
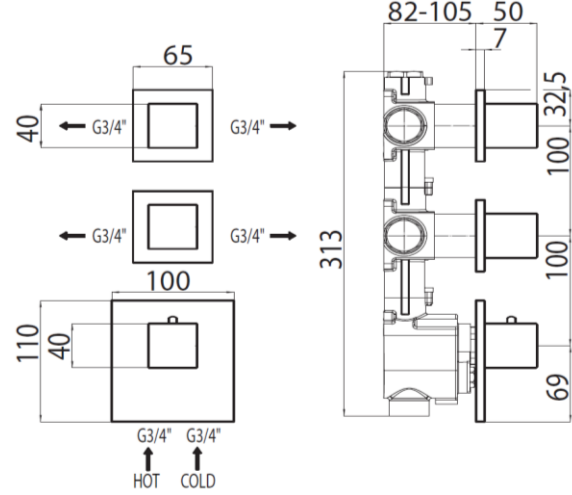
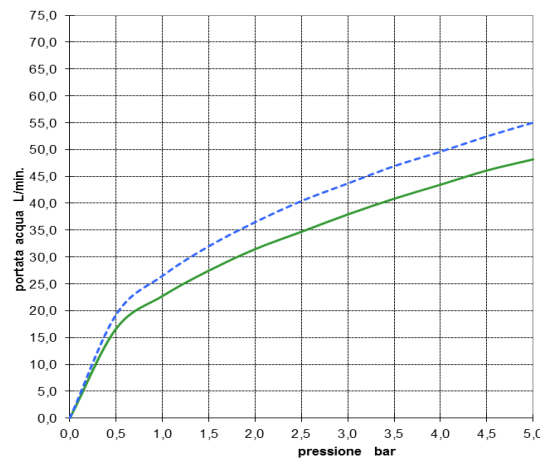
| | |
|--|---|
| Foto / image  | Disegni / drawings  |
|--|---|

Grafico di portata / Flow rate diagram

| | 1 uscita deviatore | 1+1 uscita deviatore |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,5 | 16,7 | 19,3 |
| 1,0 | 22,7 | 26,5 |
| 1,5 | 27,5 | 32,0 |
| 2,0 | 31,5 | 36,5 |
| 2,5 | 34,7 | 40,4 |
| 3,0 | 37,9 | 43,7 |
| 3,5 | 40,9 | 46,9 |
| 4,0 | 43,5 | 49,6 |
| 4,5 | 46,1 | 52,5 |
| 5,0 | 48,2 | 55,0 |
| pressione Bar | portata L/min | |

**MATERIALI / materials**

OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

| | pressione pressure | portata flow rate | temperatura temperature | <i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i> | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|---------------|
| min | 0,5bar | -- | -- | Blocco di sicurezza safety lock | 38°C |
| max | 5bar | -- | -- | Temperatura acqua fredda cold water temperature | ≤ 20°C |
| consigliata recommended | 2-3 bar | -- | -- | Temperatura acqua calda hot water temperature | ≥ 55°C |

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**CONFORMITA' / CONFORMITY**

UNI EN 1111