
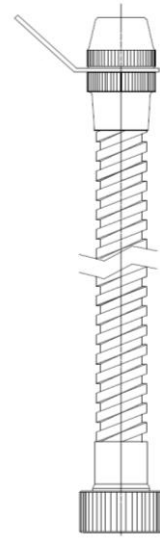
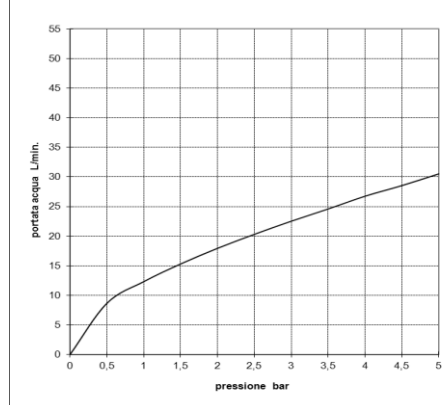


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 27/10/2015	Rev/0																								
Codice / Code: A00030		Descrizione / description: Flessibile ottone standard con rompigitto x 1/2" F Standard flexible brass hose, with nozzle x 1/2" F																											
Foto / image		Disegni / drawings																											
																													
Grafico di portata / Flow rate diagram																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>pressione bar</th> <th>portata L/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>8,7</td></tr> <tr><td>1</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>15,3</td></tr> <tr><td>2</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>20,3</td></tr> <tr><td>3</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>24,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>26,8</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>28,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>30,5</td></tr> </tbody> </table>		pressione bar	portata L/min	0	0	0,5	8,7	1	12,3	1,5	15,3	2	18,0	2,5	20,3	3	22,5	3,5	24,6	4	26,8	4,5	28,6	5	30,5				
pressione bar	portata L/min																												
0	0																												
0,5	8,7																												
1	12,3																												
1,5	15,3																												
2	18,0																												
2,5	20,3																												
3	22,5																												
3,5	24,6																												
4	26,8																												
4,5	28,6																												
5	30,5																												
MATERIALI / materials																													
OTTONE/BRASS - PVC - FIBRA/FIBER - EPDM																													
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																													
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																									
min	1 bar	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																								
max	5 bar	--	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																								
consigliata recommended	2-3 bar	--	<42°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																													
ACS (FRA)																													
CONFORMITA' / CONFORMITY :																													
EN 1113 - Chrome plating EN 248																													