

**Codice - Code:**

**C12001**  
C12 - ZEN Shower set

**Descrizione - Description:**

Duplex doccia con presa acqua ad incasso, guaina protettiva forcella e supporto in ottone e flessibile DA cm 150

*Shower set with brass water supply flange, shower bracket with plastic protection and DI hose cm 150*

*Brauseset mit Wandanschlussbogen und Gabelschutz aus Kunststoff und Schlauch cm 150*

*Ensemble de douche avec sortie murale, support avec protection en plastique et flexible cm150 en laiton*

*Conjunto de ducha con soporte y protección plástica, toma de agua y flexible 150 cm en latón*

*Душевой комплект держатель из латуни, с водорозеткой, и пластиковая защита опоры и шланг см 150*


**Tecnologia - Technology:**



**Immagine Prodotto - Product Image**




**Disegni - Drawings**

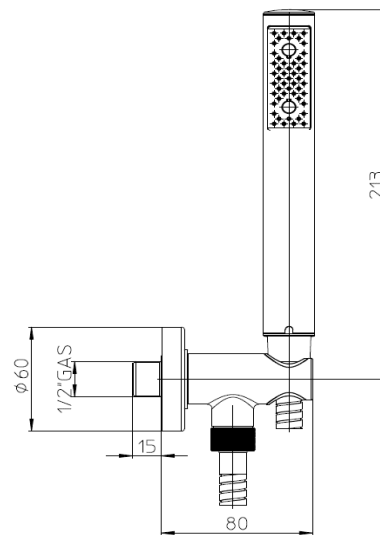

**Grafico di portata - Flow rate diagram**

	rain
0	0,0
0,5	6,8
1	9,8
1,5	12,2
2	14,3
2,5	16,0
3	17,6
3,5	19,3
4	20,7
4,5	21,9
5	23,2
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>

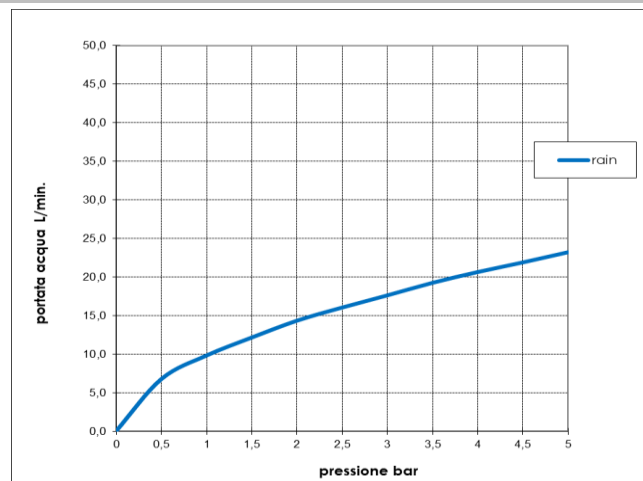

**Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features**

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	<b>10 L/min</b>
max	5 bar	<b>23 L/min</b>
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		<b>5 L/min</b>

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

**Materiali - Materials**

**Supporto presa acqua C12000:** Corpo e rosone in ottone, guaina protettiva della forcella in ABS

**Doccia ZEN B00250:** Corpo in ottone e ugelli in silicone

**Flessibile A03045:** Connettori in ottone, tubo ottone DA

*Water supply flange and bracket C12000 : Brass body and wall rosette, bracket protection in ABS plastic*

*ZEN Handshower B00250 : Brass body and silicone nozzles*

*Hose A03045 :Brass connectors, DI brass tube*

**Certificazioni - Certifications**

**B00250:**



**A03045:**



**Conformità' - Conformity**

Chrome plating - EN 248;