

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 8/11/2018	Rev/0

Codice / Code: C54001	Descrizione / description : Duplex doccia Zen con supporto incasso attacco conico girevole e flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150. <i>Zen shower set with supply elbow w/shower hook and double interlock brass hose cm 150.</i>
--	---


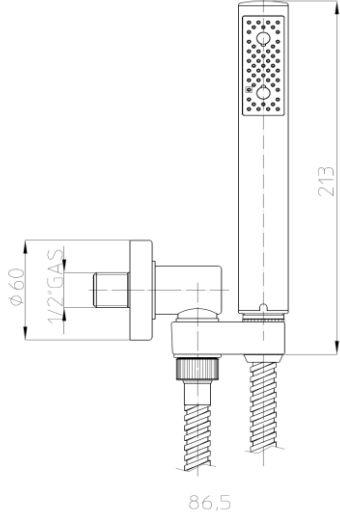
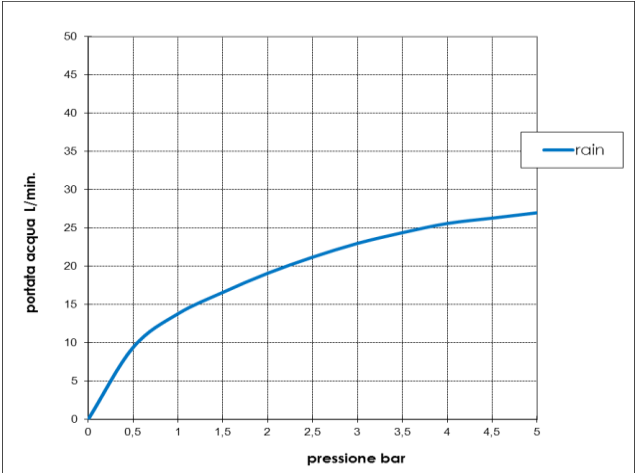
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram <table border="1" data-bbox="260 990 627 1330"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>1</td><td>13,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>19,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>21,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>23</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>24,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>25,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>26,3</td></tr> <tr><td>5</td><td>27</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>		rain	0	0	0,5	9,4	1	13,8	1,5	16,6	2	19,1	2,5	21,2	3	23	3,5	24,4	4	25,6	4,5	26,3	5	27	pressione bar	portata L/min	
	rain																										
0	0																										
0,5	9,4																										
1	13,8																										
1,5	16,6																										
2	19,1																										
2,5	21,2																										
3	23																										
3,5	24,4																										
4	25,6																										
4,5	26,3																										
5	27																										
pressione bar	portata L/min																										

MATERIALI / materials Supporto C54000: Ottone; Doccia B00250: Ottone, Plastica (ABS, POM, Nylon), Silicone; Flessibile A03045: Ottone, Gomma, PVC; Supply elbow w/shower hook C54000: Brass; Handshower B00250: Brass, Plastic (ABS, POM, Nylon), Silicone; Hose A03045: Brass, Rubber, PVC;

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: Handshower B00250 ACS (France), CSA, IAPMO[ASME A112.18.1/CSA B125.1](CAN/USA), NF [EN 1112] (FRA), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS); Hose A03045: ACS (France), NF [EN 1113] (FRA);

CONFORMITA' / CONFORMITY . Chrome plating - EN 248
--