
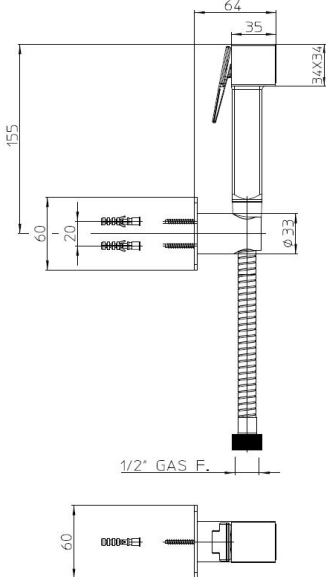
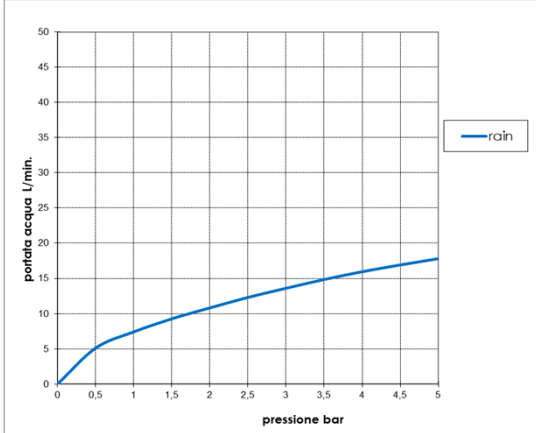


 <b>BOSSINI</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 14/03/2018	Rev/0

<b>Codice / Code:</b> <b>CA3001</b>	<b>Descrizione / description:</b> Duplex doccia a pulsante in ottone con supporto fisso ottone, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125 <i>Brass Shut-off handspray set with brass fixed bracket, double interlock brass hose cm 125</i>
--	---

<b>Foto / image</b> 	<b>Disegni / drawings</b> 
--	---

<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,4</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,26</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,81</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,84</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,95</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,91</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,81</td></tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	5,1	1	7,4	1,5	9,26	2	10,81	2,5	12,3	3	13,6	3,5	14,84	4	15,95	4,5	16,91	5	17,81
	rain																								
0	0																								
0,5	5,1																								
1	7,4																								
1,5	9,26																								
2	10,81																								
2,5	12,3																								
3	13,6																								
3,5	14,84																								
4	15,95																								
4,5	16,91																								
5	17,81																								

<b>MATERIALI / materials</b> <b>Shower B00475:</b> Brass body and connector; Plastic (ABS) diffuser; Rubber (NBR) gaskets; other components in stainless steel and brass; <b>Hose A03045:</b> Brass tube and connectors, PVC inner tube, Rubber (EPDM) Gaskets; <b>Fixed Bracket CA3000:</b> Brass bracket, Stainless steel wall rosette.
--

<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
min	<b>1 bar</b>	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	<b>5 bar</b>	/	<b>&lt;70°C</b>	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>5 L/min</b>	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b> <b>Hose A03045:</b> ACS (FRA); NF [EN 1113] (FRA)
---

<b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b> Chrome plating - EN 248;
---