
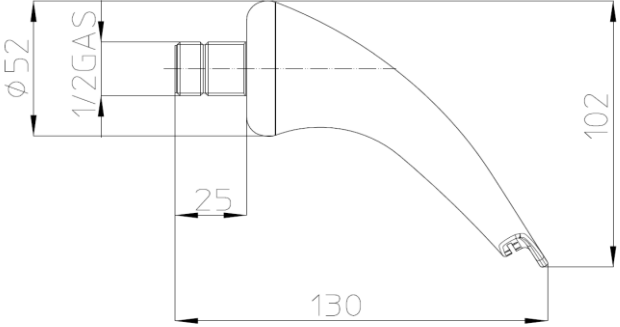
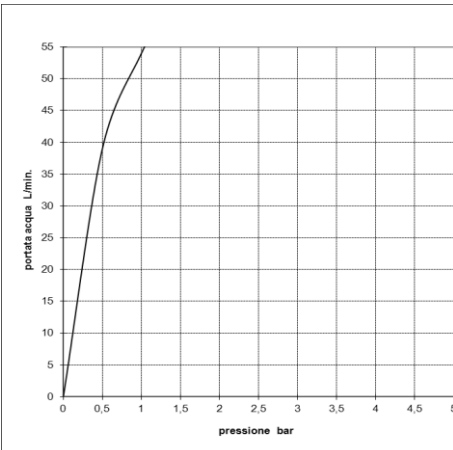
		<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET		Date:14/04/2016	Rev/0																										
<b>Codice / Code:</b> <b>E79000</b>		<b>Descrizione / description:</b> Bocca vasca Condor ottone con getto a cascata 1/2" M Condor brass outlet spout with cascade spray 1/2" M wall connection																													
<b>Foto / image</b> 		<b>Disegni / drawings</b> 																													
<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>39</td></tr> <tr><td>1</td><td>54</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>66</td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>2,5</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>3,5</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>4,5</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>pressione <b>bar</b></td> <td>portata <b>L/min</b></td> </tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	39	1	54	1,5	66	2		2,5		3		3,5		4		4,5		5		pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>				
	rain																														
0	0																														
0,5	39																														
1	54																														
1,5	66																														
2																															
2,5																															
3																															
3,5																															
4																															
4,5																															
5																															
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>																														
<b>MATERIALI / materials</b> Brass (body), NBR (gaskets), stainless steel (wire mesh filter, screw)																															
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>																											
min	<b>1 bar</b>	<b>L/min</b>	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	<b>5 bar</b>	<b>L/min</b>	<b>&lt;65°C</b>	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>10 L/min</b>	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b>																															
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY .</b> UNI EN 1112 - Chrome plating EN 248																															