

**Codice - Code:**

**H19625G**  
NEBULIZAIR/2 Ø220 SHOWER  
HEAD WITH SHOWER ARM

**Descrizione - Description:**

Soffione NEBULIZAIR/2 Ø220 mm in ABS con braccio doccia orizzontale 300 mm 1/2"MM  
 Ø220 mm NEBULIZAIR/2 brass shower head with horizontal shower arm 300 mm 1/2"MM  
 Nebulizair/2 2 Strahlen Kopfbräuse Ø 220 mm aus Messing, 1/2" a.G./a.G. Duscharm ( 300 mm - Ø 21 )  
 Pomme de douche Nebulizair/2 Ø 220 mm en laiton deux jets, avec bras mural 1/2"MM ( 300 mm - Ø 21 )  
 Rociador Nebulizair/2 Ø 220 mm en latón dos chorros con brazo mural 1/2"MM ( 300 mm - Ø 21 )  
 Душевая лейка из латуни Nebulizair/2 Ø 220 mm с держателем 1/2"MM ( 300 mm - Ø 21 )


**Tecnologia - Technology:**



**Immagine Prodotto - Product Image**




**Disegni - Drawings**

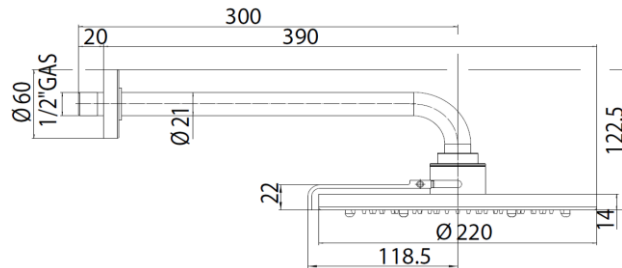

**Grafico di portata - Flow rate diagram**

	NEB	RAIN
0	0,0	0,0
0,5	2,8	7,0
1	3,9	9,6
1,5	4,9	10,9
2	6,0	11,5
2,5	7,0	11,8
3	8,1	12,0
3,5	9,1	12,1
4	10,1	12,1
4,5	10,9	12,0
5	11,5	11,9
pressure bar	flow rate L/min	

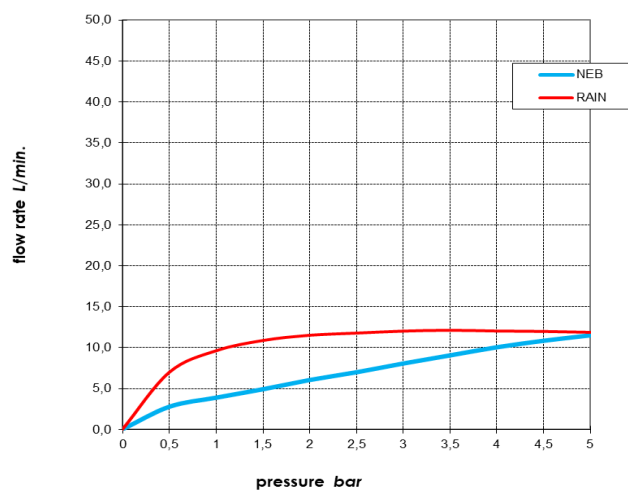

**Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features**

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	7 L/min
max	5 bar	11,5 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		6,5 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

## Materiali - Materials

**Braccio H19000G:** Ottone

**Rosone:** Ottone

**Soffione I00625:** Corpo in Ottone e diffusore in gomma (EPDM e silicone)

**Shower arm H19000G:** Brass

**Wall rosette:** Brass

**Showerhead I00412:** Brass body and rubber diffuser (Silicone and EPDM)

## Certificazioni - Certifications

## Conformità' - Conformity

EN 1112; Chrome Plating - EN 248