

Codice - Code:

H31405G
OKI Ø200 MM SHOWER HEAD
WITH SHOWER ARM

Descrizione - Description:

Soffione Oki Ø200 mm in ottone con braccio doccia verticale 300 mm 1/2"MM
 Ø200 mm Oki brass shower head with 300 mm vertical shower arm 1/2"MM
 Oki Kopfbrause Ø200 mm aus Messing mit vertikalem 300 mm 1/2" a.G./a.G. Duscharm
 Pomme de douche Oki Ø200 mm en laiton avec bras mural 300 mm 1/2"MM vertical
 Rociador Oki Ø200 mm en en latón con brazo mural 300 mm 1/2"MM vertical
 Душевая лейка Oki Ø200 mm из латуни с держателем 300 mm 1/2"MM вертикальным

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


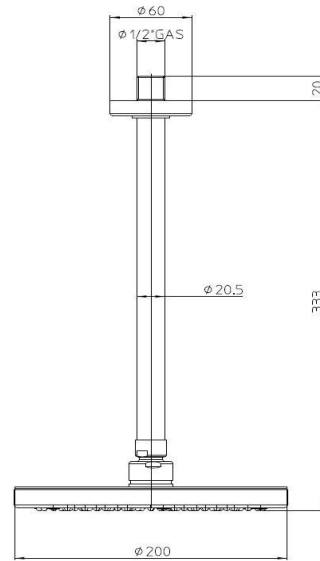


Grafico di portata - Flow rate diagram

| | rain |
|----------------------|----------------------|
| 0 | 0,0 |
| 0,5 | 15,2 |
| 1 | 21,3 |
| 1,5 | 26,0 |
| 2 | 30,0 |
| 2,5 | 33,4 |
| 3 | 36,4 |
| 3,5 | 39,1 |
| 4 | 41,9 |
| 4,5 | 44,2 |
| 5 | 46,4 |
| pressione bar | portata L/min |

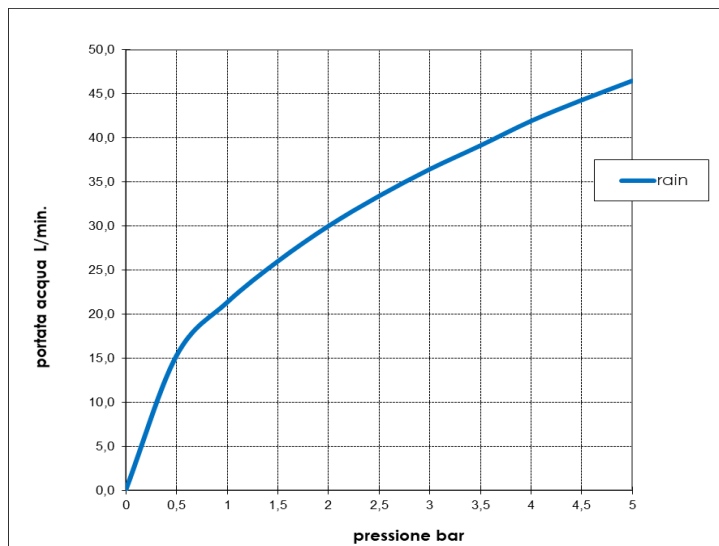

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

| | Pressione Pressure | Portata Flow rate |
|--|-----------------------|----------------------|
| min | 1 bar | 21 L/min |
| max | 5 bar | 46 L/min |
| Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance | | 9 L/min |

| Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers | |
|---|----|
| Blocco di sicurezza Safety lock | -- |
| Temperatura acqua fredda Cold water temperature | -- |
| Temperatura acqua calda Hot water temperature | -- |

Materiali - Materials

Braccio H31000G: Ottone
Rosone: Ottone
Soffione I00405: Corpo in ottone e diffusore in gomma (EPDM)

Shower arm H31000G: : Brass;
Wall rosette: Brass
Showerhead I00405: Brass body and rubber diffuser (EPDM)

Certificazioni - Certifications

I00405:



Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248