

Codice - Code:

H38657
DREAM RECTANGULAR NEB 2
SPRAYS 570X470 (no lights)

Descrizione - Description:

Soffioni Dream con flessibile di alimentazione acqua per installazione a controsoffitto. Soffione a due funzioni: getto pioggia e getto nebulizzato. Si necessita installare un miscelatore con deviatore a due vie.

Dream-Shower heads with flexible hose for water connection for false ceiling installation. Shower head with 2 functions: rain and mist sprays. Installation of a mixer with 2-ways diverter is required.

Kopfbrause Dream mit Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke. Kopfbrause mit 2-Funktionen: Regen und Nebel Strahlen. Einbau einer Brausebatterie mit 2-Wege Umstellung ist erforderlich.

Plafonds de douche Dream avec flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond. Plafond de douche deux jets: jet pluie et nébulise. À installer avec un mitigeur avec inverseur 2 voies.


Rociadores Dream con tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo. Rociador a dos posiciones: chorro nebulizado y chorro lluvia. Instalar con un mezclador con desviador de 2 vías

Душевые лейки Dream для установки в подвесной потолок, в комплекте с гибкой подводкой для подключения к водоснабжению. Душевая лейка имеет две функции: дождевая и распыляющая струя. Необходимо установить смеситель с переключением на 2 направления.

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image

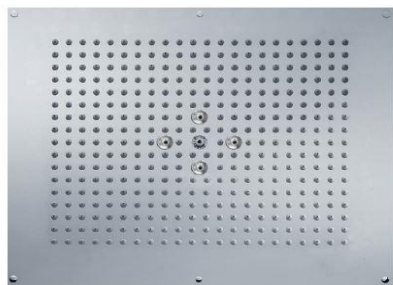

Disegni - Drawings



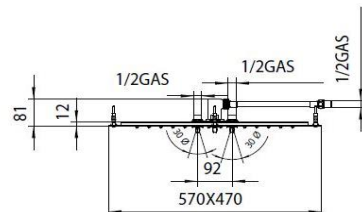


Grafico di portata - Flow rate diagram

	PIOGGIA	NEB
0	0	0,0
0,5	19,7	4,5
1	28,3	5,6
1,5	34,5	6,5
2	40,1	7,4
2,5	44,8	8,3
3	48,8	8,9
3,5	52	9,8
4	54,9	10,5
4,5	57,7	11,1
5	60,5	11,7

pressione bar portata L/min

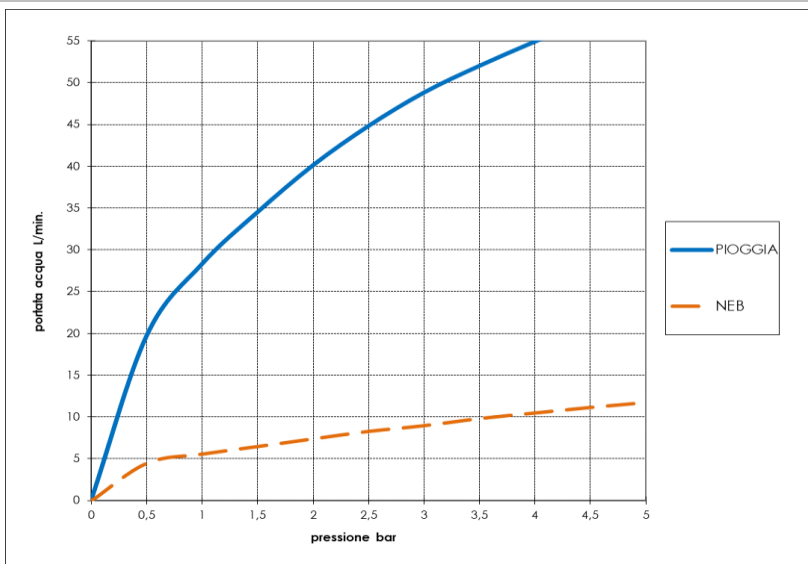

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	28 L/min
max	5 bar	60 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Soffione: acciaio inox AISI304**Ugelli:** silicone**Guarnizioni:** EPDM**Raccordi:** ottone**Shower head:** stainless steel AISI 304**Nozzles:** silicone**Gaskets:** EPDM**Fittings:** brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112