

Codice - Code:

HI0391
FRAME/1 SINGLE FUNCTION shower head with RGB LED Lights

Descrizione - Description:

Soffione FRAME/1 SINGLE FUNCTION con luci LED RGB - getto pioggia - esterno 600 x 500 mm - trasformatore a basso voltaggio, telecomando per cromoterapia, flessibile alimentazione acqua - Installazione a controsoffitto

FRAME/1 SINGLE FUNCTION shower head with RGB LED Lights - wide rain spray - external 600 x 500 mm - low voltage transformer, remote control for chromotherapy, flexible hose for water connection - False ceiling installation

Tecnologia - Technology:




FRAME/1 SINGLE FUNCTION Kopfbrause mit LED RGB Lichtung - Außenabmessungen 600 x 500 mm, Regenstrahl - Niederspannungstrafo, Fernbedienung für Farbtherapie und Versorgungsschlauch - Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche FRAME/1 SINGLE FUNCTION avec lumières LED RGB - jet pluie - extérieur 600 x 500 mm - transformateur à bas voltage, télécommande pour chromothérapie, flexible pour l'alimentation d'eau - Installation à faux plafond

Rociador FRAME/1 SINGLE FUNCTION con luces LED RGB - chorro lluvia - exterior 600 x 500 mm - transformador de seguridad, telemando para cromoterapia, tubo flexible de alimentación de agua - Instalación falso techo

Лейка FRAME/1 SINGLE FUNCTION RGB для установки в подвесной потолок - функция дождь - внешний 600 x 500 мм - трансформатор низкого напряжения, дистанционный переключатель для хромотерапии, гибкая подводка для подключения к водоснабжению

Immagine Prodotto - Product Image

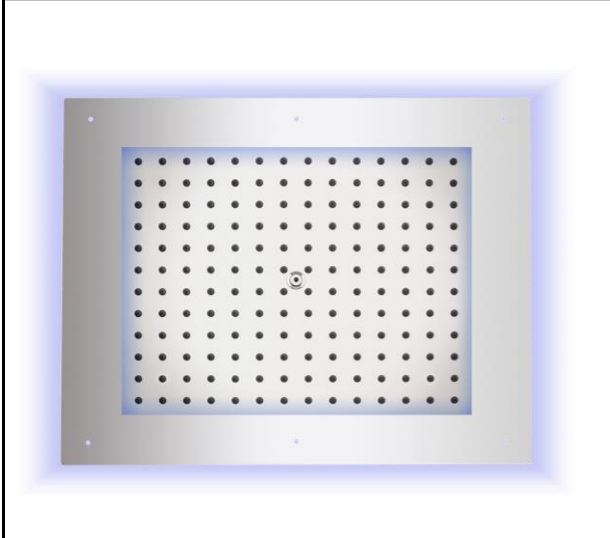

Disegni - Drawings


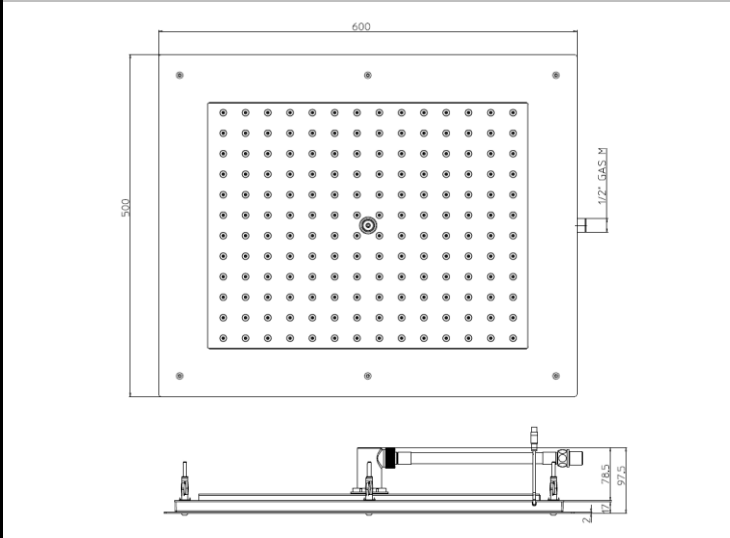


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	19,7
1	28,3
1,5	34,5
2	40,1
2,5	44,8
3	48,8
3,5	52,0
4	54,9
4,5	57,7
5	60,5
pressione bar	portata L/min

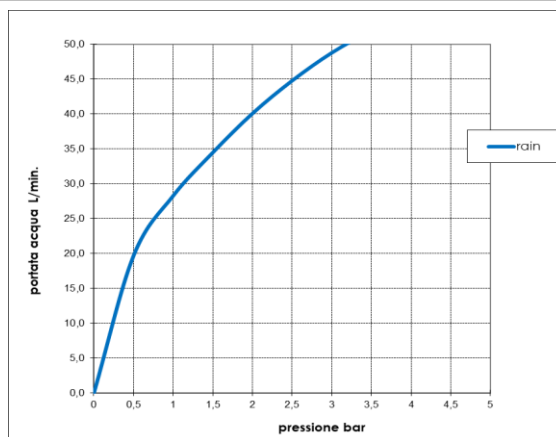

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	28,3 L/min
max	5 bar	60,5 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out
Alimentazione <i>Supply</i>	230 Vac - 50Hz	10 Vdc
Potenza <i>Power</i>		10 VA
Fusibili di protezione <i>Protection fuzes</i>	1A - 250V	3,15A - 10V

	Monocolore <i>Single color</i>	RGB <i>RGB</i>
Tipo di LED <i>Type of LED</i>		✓
Numero di LED <i>Nr. of LED</i>		108

Materiali - Materials

Cornice: Acciaio Inox + PET-G
Soffione: Inox AISI 304
Ugelli: Silicene
Guarnizioni: EPDM
Raccordi: Ottone

Frame: Stainless steel + PET-G
Shower head: Stainless steel AISI 304
Nozzles: Silicene
Gaskets: EPDM
Fittings: Brass

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

EN 300 - EN 301 - EN 303 - EN 61000 - EN 60335 - EN 60259 - EN 62471