

Codice - Code:

I00352
CYLINDRICO/1 Ø75 shower heads

Descrizione - Description:

Soffione CYLINDRICO/1 Ø75
CYLINDRICO/1 Ø75 shower head
Kopfbrausen CYLINDRICO/1 Ø75

Tecnologia - Technology:



Pomme de douche CYLINDRICO/1 Ø75
Rociadore CYLINDRICO/1 Ø75
Душевые лейки CYLINDRICO/1 Ø75

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


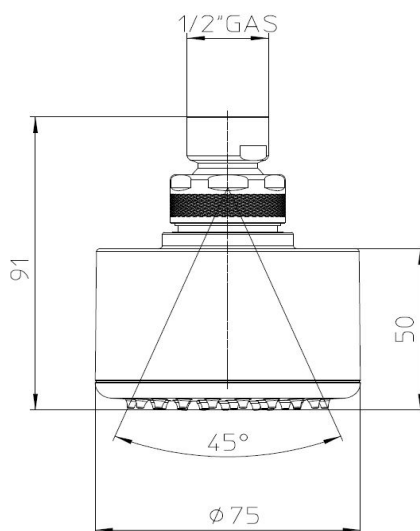


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	4,4
1	6,2
1,5	7,3
2	8,1
2,5	8,8
3	9,3
3,5	9,7
4	10,0
4,5	10,2
5	10,4
pressione bar	portata L/min

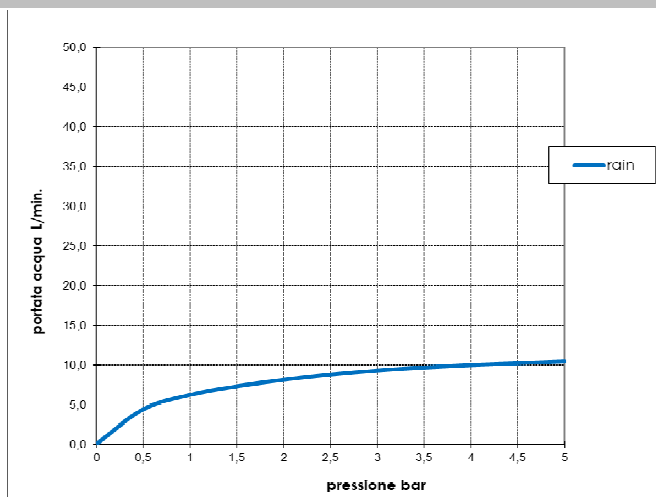

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	4,5 L/min
max	5 bar	10,5 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		5 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Doccia: corpo in ABS e diffusore in gomma

Handshower: ABS body and rubber diffuser

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248; EN 1112