

Codice - Code:

L00827
Oki columns

Descrizione - Description:

Colonna doccia OKI in acciaio inox AISI 316 con kit di fissaggio a pavimento, attacco 3/4" M per alimentazione acqua esterna fredda e un rubinetto d'arresto - Soffione OKI Ø 200mm

OKI shower column in AISI 316 stainless steel with floor fixing installation kit, 3/4" M pipe connection for cold water supply with on-off valve - OKI shower head Ø 200mm

Tecnologia - Technology:



Colonne de douche OKI en acier inox AISI 316 avec kit de fixation au sol, raccordement 3/4" M pour alimentation de l'eau froide par l'extérieur et robinet - Pomme de douche OKI Ø 200mm

OKI Duschsäule aus AISI 316 Edelstahl mit Befestigungsset für Boden, 3/4" aG Verbindung für von außen Kaltwasserversorgung, Stoppventil – OKI Kopfbrause ø 200 mm

Column ducha de acero inoxidable AISI 316 con set de fijación en el suelo, conexión 3/4" M para el suministro externo del agua fría, llave de paso – Rociador OKI ø 200 mm

Душевая колонна OKI из нержавеющей стали AISI 316 с комплектом для установки на пол, подключение 3/4" M для внешнего водоснабжения холодной водой с запорным вентилем - Душ OKI Ø 200 мм

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


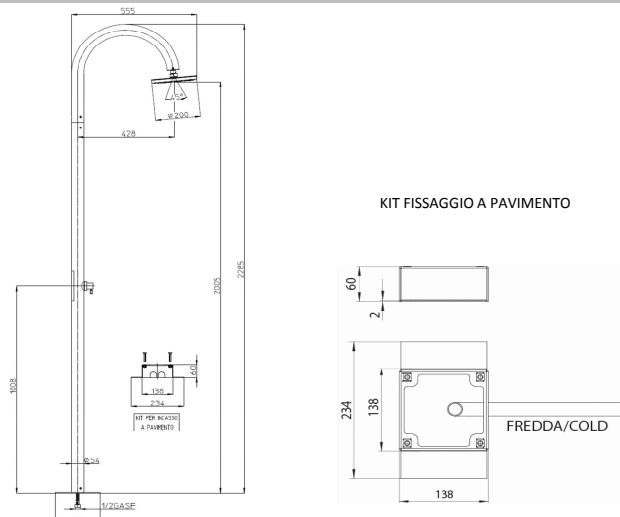


Grafico di portata - Flow rate diagram

| | rain |
|----------------------|----------------------|
| 0 | 0,0 |
| 0,5 | 5,4 |
| 1 | 7,4 |
| 1,5 | 9,1 |
| 2 | 10,6 |
| 2,5 | 11,8 |
| 3 | 12,9 |
| 3,5 | 13,9 |
| 4 | 14,8 |
| 4,5 | 15,8 |
| 5 | 16,8 |
| pressione bar | portata L/min |

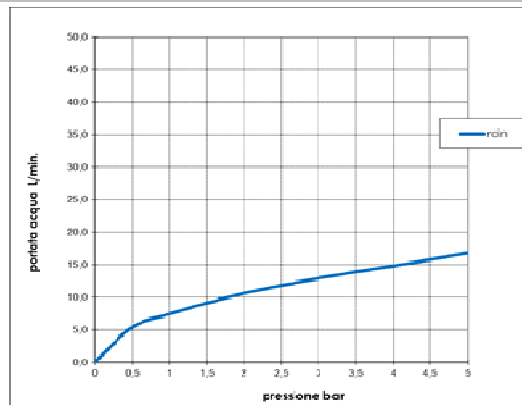

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

| | Pressione Pressure | Portata Flow rate |
|--|-----------------------|----------------------|
| min | 1 bar | 7,5 L/min |
| max | 5 bar | 17 L/min |
| Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance | | 9 L/min |

| Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers | |
|---|----|
| Blocco di sicurezza Safety lock | -- |
| Temperatura acqua fredda Cold water temperature | -- |
| Temperatura acqua calda Hot water temperature | -- |

Materiali - Materials

Colonna: Acciaio inox AISI 316, manopola in ottone cromato
Soffione OKI I00405: Ottone cromato con ugelli in silicone

Column: AISI 316 stainless steel, chrome plated brass knob
Showerhead OKI I00405: Brass chrome plated body with silicone nozzles

Certificazioni - Certifications

I00405:



Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248; EN 817: