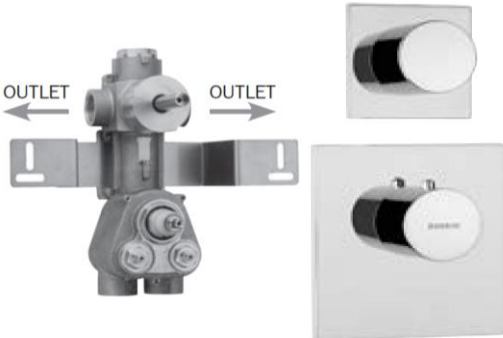
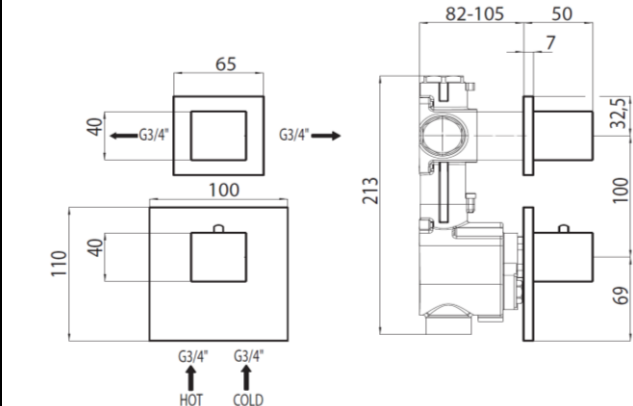
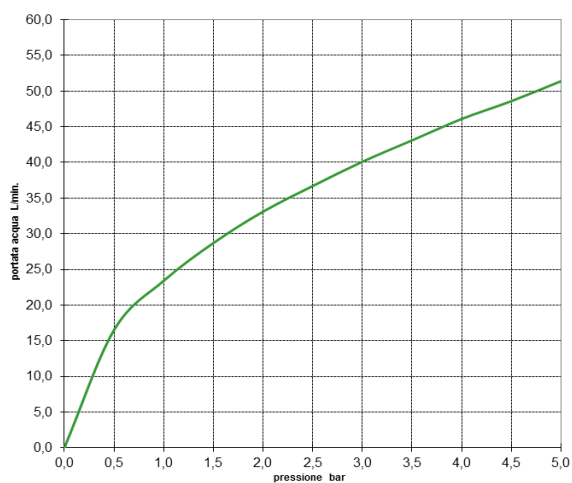


	<b>SCHEDA TECNICA</b> <i>TECHNICAL SHEET</i>	Date: 14/07/2017	Rev 0

<b>Codice / Code:</b>  <b>Z030205 + Z031201</b>	Miscelatore Termostatico alta portata attacchi da 3/4", con DEVIATORE 2 VIE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 2 WAY DIVERTER vertical/horizontal installation with external parts
---	--

<b>Foto / image</b>  	<b>Disegni / drawings</b>  
--	---

<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																											
<b>38°C</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>38°C</b></td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>16,5</td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>23,4</td> </tr> <tr> <td>1,5</td> <td>28,7</td> </tr> <tr> <td>2,0</td> <td>33,1</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>36,7</td> </tr> <tr> <td>3,0</td> <td>40,1</td> </tr> <tr> <td>3,5</td> <td>43,1</td> </tr> <tr> <td>4,0</td> <td>46,1</td> </tr> <tr> <td>4,5</td> <td>48,6</td> </tr> <tr> <td>5,0</td> <td>51,4</td> </tr> <tr> <td>pressione <b>Bar</b></td> <td>portata <b>L/min</b></td> </tr> </table>			<b>38°C</b>	0,0	0,0	0,5	16,5	1,0	23,4	1,5	28,7	2,0	33,1	2,5	36,7	3,0	40,1	3,5	43,1	4,0	46,1	4,5	48,6	5,0	51,4	pressione <b>Bar</b>
	<b>38°C</b>																										
0,0	0,0																										
0,5	16,5																										
1,0	23,4																										
1,5	28,7																										
2,0	33,1																										
2,5	36,7																										
3,0	40,1																										
3,5	43,1																										
4,0	46,1																										
4,5	48,6																										
5,0	51,4																										
pressione <b>Bar</b>	portata <b>L/min</b>																										

<b>MATERIALI / materials</b>  OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>			
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>
min	<b>0,5bar</b>	--	--
max	<b>5bar</b>	--	--
consigliata <i>recommended</i>	<b>2-3 bar</b>	--	--
		<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
		Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	<b>38°C</b>
		Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	<b>≤ 20°C</b>
		Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	<b>≥ 55°C</b>

<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b>  <b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b> UNI EN 1111
--