

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 14/07/2017	Rev 0

Codice / Code: Z030270 + Z033204	Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da ¾" a 4 USCITE (deviatori due vie), installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, ¾" connections, with 4 OUTLETS (2 way diverter valves), vertical/horizontal installation, with external parts
---	---



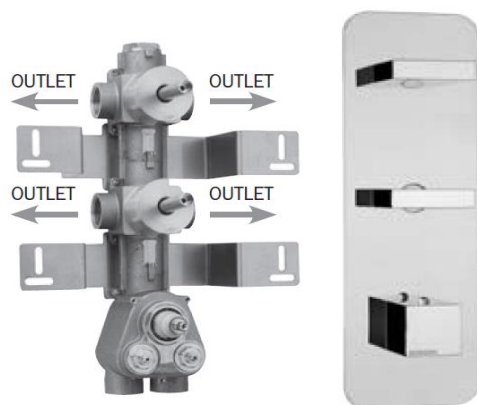
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram		
	1 uscita deviatore	1+1 uscita deviatore
0,0	0,0	0,0
0,5	16,7	19,3
1,0	22,7	26,5
1,5	27,5	32,0
2,0	31,5	36,5
2,5	34,7	40,4
3,0	37,9	43,7
3,5	40,9	46,9
4,0	43,5	49,6
4,5	46,1	52,5
5,0	48,2	55,0
pressione Bar	portata L/min	

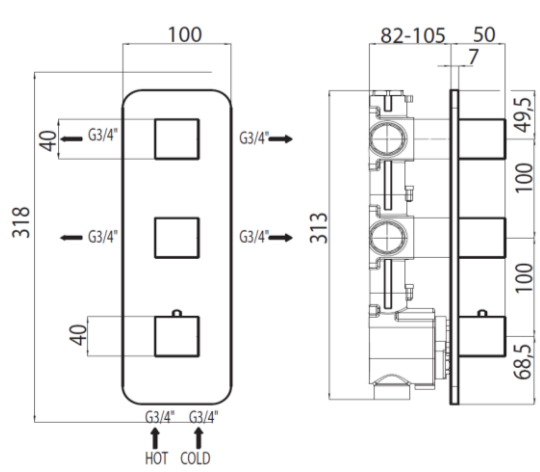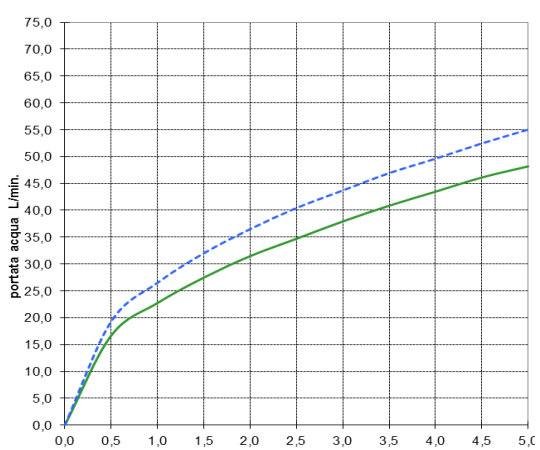

MATERIALI / materials OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features			
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>
min	0,5bar	--	--
max	5bar	--	--
consigliata <i>recommended</i>	2-3 bar	--	--
		<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
		Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	38°C
		Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	≤ 20°C
		Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	≥ 55°C

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS CONFORMITA' / CONFORMITY UNI EN 1111
--