

Codice - Code:
C13000
Shower brackets

Tecnologia - Technology:

Descrizione - Description:
Supporto docci in ottone con presa acqua e attacco conico girevole
Brass supply flange with swivelling shower hook
Schwenkbarer Brausehalter aus Messing mit Wandanschlussbogen
Sortie murale avec support orientable en laiton
Soporte orientable con toma de agua en latón
Держатель встраиваемый из латуни с поворотным соединением


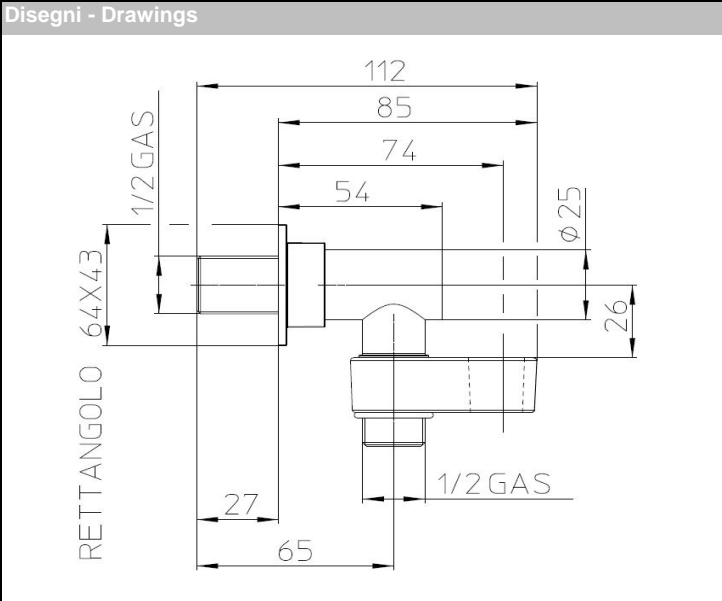


Grafico di portata - Flow rate diagram

	1/2"outlet
0	0,0
0,5	13,4
1	19,1
1,5	23,3
2	27,1
2,5	30,0
3	32,7
3,5	34,9
4	36,8
4,5	38,7
5	40,6
pressione bar	portata L/min

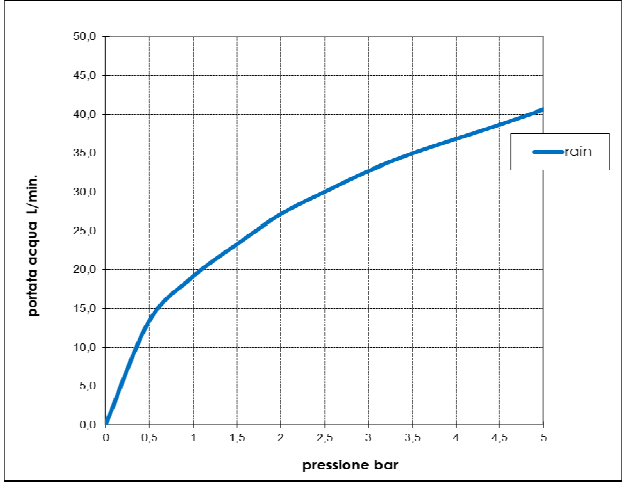

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	19 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	40,5 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Supporto presa acqua: Corpo in ottone e rosone in ABS

Water supply flange and bracket: Brass body and ABS wall rosette

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248.