



Codice - Code:

CE3000

APICE brass shower brackets with water supply

Descrizione - Description:

Supporto doccia in ottone APICE con presa acqua 1/2"M

Brass shower brackets APICE with water supply, 1/2"M

Brausehalter APICE mit Wandanschlussbogen aus Messing, 1/2"M

Sortie murale APICE avec support en laiton, 1/2"M

Soporte con toma de agua APICE en latón, 1/2"M

APICE Душевой держатель из латуни, с водорозеткой, 1/2"M

Tecnologia - Technology:

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


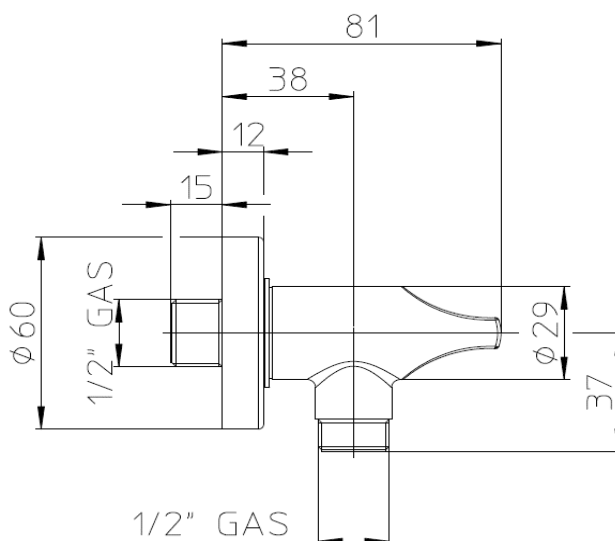


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	34,0
1	48,9
1,5	60,8
2	75,0
2,5	84,8
3	93,9
3,5	99,4
4	
4,5	
5	
pressione bar	portata L/min

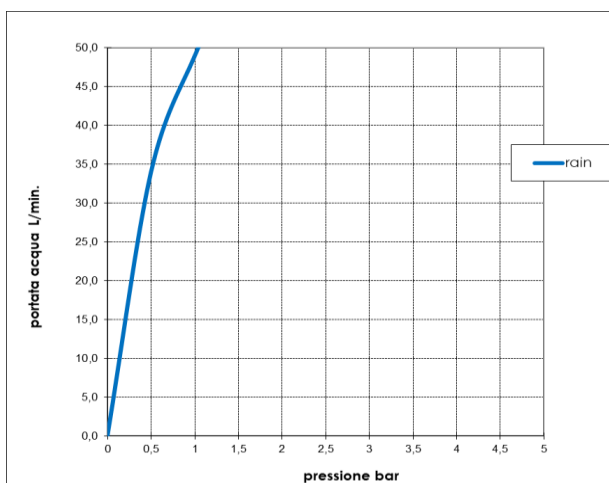

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	34 L/min
max	5 bar	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		n.a.

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Supporto presa acqua: Corpo e rosone in ottone;

Brass water supply: *brass body and wall rosette;*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248