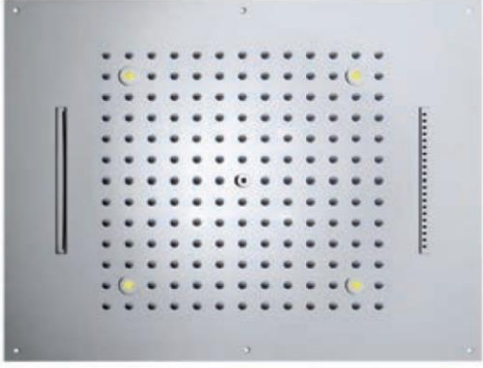
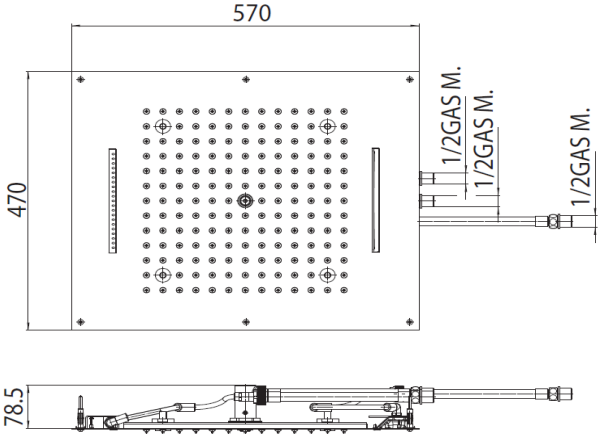
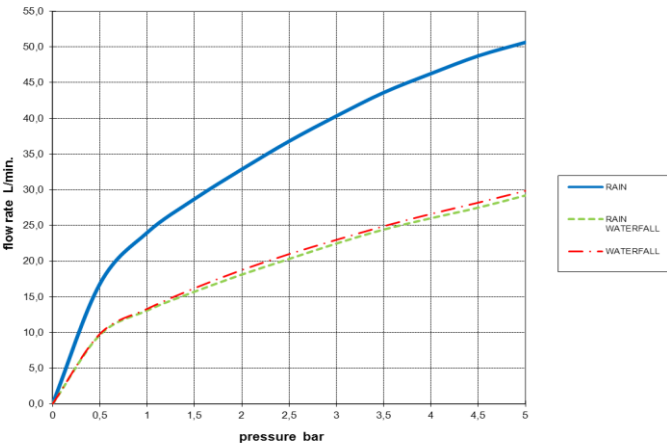
	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 20/01/2016	Rev/0																																																				
<b>Codice / Code:</b> <b>H38907</b>	<b>Descrizione / description:</b> Soffione Dream/3 a tre funzioni con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per Cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto Dream/3 Shower head three functions with RGB LED Lights, low voltage transformer, Control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation																																																						
<b>Foto / image</b> 	<b>Disegni / drawings</b> 																																																						
<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b> <table border="1" data-bbox="233 1010 727 1346"> <thead> <tr> <th></th> <th>RAIN</th> <th>RAIN WATERFALL</th> <th>WATERFALL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,8</td><td>9,7</td><td>9,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,0</td><td>13,1</td><td>13,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td><td>15,7</td><td>16,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,9</td><td>18,1</td><td>18,8</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,8</td><td>20,3</td><td>21,0</td></tr> <tr><td>3</td><td>40,3</td><td>22,5</td><td>23,0</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,6</td><td>24,4</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>4</td><td>46,3</td><td>26,0</td><td>26,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,7</td><td>27,5</td><td>28,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>50,6</td><td>29,2</td><td>29,9</td></tr> <tr> <td>pressione <b>bar</b></td> <td>portata <b>L/min</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			RAIN	RAIN WATERFALL	WATERFALL	0	0,0	0,0	0,0	0,5	16,8	9,7	9,8	1	24,0	13,1	13,3	1,5	28,7	15,7	16,2	2	32,9	18,1	18,8	2,5	36,8	20,3	21,0	3	40,3	22,5	23,0	3,5	43,6	24,4	24,9	4	46,3	26,0	26,6	4,5	48,7	27,5	28,2	5	50,6	29,2	29,9	pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>				
	RAIN	RAIN WATERFALL	WATERFALL																																																				
0	0,0	0,0	0,0																																																				
0,5	16,8	9,7	9,8																																																				
1	24,0	13,1	13,3																																																				
1,5	28,7	15,7	16,2																																																				
2	32,9	18,1	18,8																																																				
2,5	36,8	20,3	21,0																																																				
3	40,3	22,5	23,0																																																				
3,5	43,6	24,4	24,9																																																				
4	46,3	26,0	26,6																																																				
4,5	48,7	27,5	28,2																																																				
5	50,6	29,2	29,9																																																				
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>																																																						
<b>MATERIALI / materials</b> Brass, steel, rubber																																																							
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b> <table border="1" data-bbox="204 1559 1447 1787"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td><b>1 bar</b></td> <td>/</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td><b>5 bar</b></td> <td>/</td> <td>&lt;70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td><b>2-3 bar</b></td> <td><b>16 L/min</b></td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>					pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	<b>1 bar</b>	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	<b>5 bar</b>	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>16 L/min</b>	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																												
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																																			
min	<b>1 bar</b>	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																																		
max	<b>5 bar</b>	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																																		
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>16 L/min</b>	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																																		
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b>																																																							
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY .</b> UNI EN 1112																																																							