

Codice - Code:

I00350
CYLINDRICO/3 Ø75 shower heads

Descrizione - Description:

Soffione CYLINDRICO/3 Ø75, 3 getti
CYLINDRICO/3 Ø75 shower head, 3 sprays
Kopfbrausen CYLINDRICO/3 Ø75, 3 sprays

Tecnologia - Technology:



Pomme de douche CYLINDRICO/3 Ø75, 3 jets
Rociadore CYLINDRICO/3 Ø75, 3 lluvia
Душевые лейки CYLINDRICO/3 Ø75, 3 струи

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


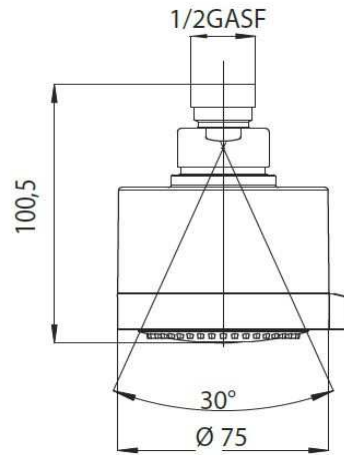


Grafico di portata - Flow rate diagram

| | WIDERAIN | MASSAGE | COMBINED |
|---------------|---------------|---------|----------|
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,5 | 3,5 | 2,4 | 3,0 |
| 1 | 5,2 | 3,7 | 4,6 |
| 1,5 | 6,4 | 4,6 | 5,7 |
| 2 | 7,2 | 5,3 | 6,6 |
| 2,5 | 8,0 | 5,9 | 7,3 |
| 3 | 8,6 | 6,5 | 7,9 |
| 3,5 | 9,2 | 6,9 | 8,5 |
| 4 | 9,6 | 7,3 | 9,0 |
| 4,5 | 10,0 | 7,6 | 9,4 |
| 5 | 10,3 | 7,9 | 9,8 |
| pressione bar | portata L/min | | |

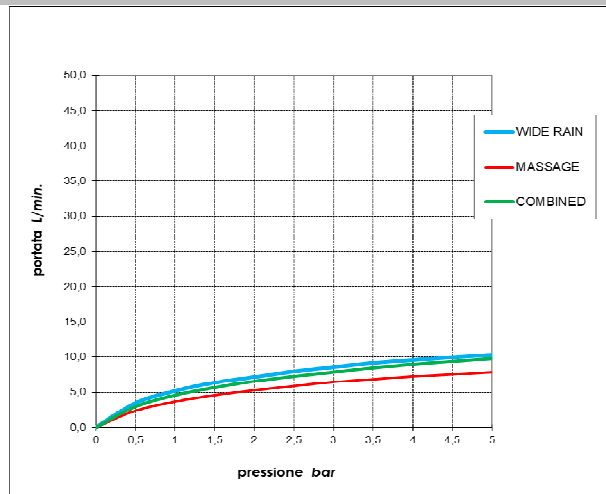

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

| | Pressione Pressure | Portata Flow rate |
|--|-----------------------|----------------------|
| min | 1 bar | 3 L/min |
| max | 5 bar | 10 L/min |
| Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance | | 5 L/min |

| Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers | |
|---|----|
| Blocco di sicurezza Safety lock | -- |
| Temperatura acqua fredda Cold water temperature | -- |
| Temperatura acqua calda Hot water temperature | -- |

Materiali - Materials

Doccia: corpo in ABS e diffusore in gomma

Handshower: ABS body and rubber diffuser

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248;