
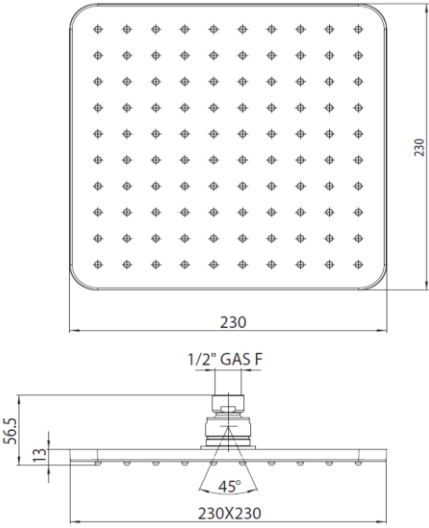
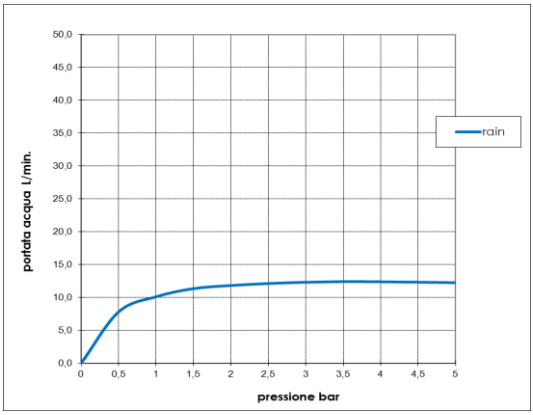


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 1/02/2018	Rev/0																										
Codice / Code: I00597		Descrizione / description: Soffione Cosmo 230x230 mm in ottone autopulente con snodo 1/2" F 230x230 mm brass Cosmo shower head with 1/2" F swivel ball – Easy-Clean																													
Foto / image		Disegni / drawings																													
																															
Grafico di portata / Flow rate diagram		Disegno di portata / Flow rate diagram																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>7,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>10,1</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>11,4</td></tr> <tr><td>2</td><td>11,8</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,1</td></tr> <tr><td>3</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>12,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>12,4</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>5</td><td>12,3</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>			rain	0	0,0	0,5	7,8	1	10,1	1,5	11,4	2	11,8	2,5	12,1	3	12,3	3,5	12,4	4	12,4	4,5	12,3	5	12,3	pressione bar	portata L/min				
	rain																														
0	0,0																														
0,5	7,8																														
1	10,1																														
1,5	11,4																														
2	11,8																														
2,5	12,1																														
3	12,3																														
3,5	12,4																														
4	12,4																														
4,5	12,3																														
5	12,3																														
pressione bar	portata L/min																														
MATERIALI / materials																															
Brass (faceplate and upper flange, swivel connector), Silicone diffuser, Rubber (EPDM) gaskets.																															
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																											
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	5 bar	/	/	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	2-3 bar	7 L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS																															
CONFORMITA' / CONFORMITY																															
EN 1112 - Chrome plating - EN 248																															