

**Codice - Code:**

**L00383**  
NEK column

**Descrizione - Description:**

Colonna doccia NEK da esterno in acciaio INOX AISI 316, con alimentazione acqua a terra. Completa di kit di fissaggio a pavimento per il collegamento all'impianto idraulico (acqua calda e fredda), 2 rubinetti acqua calda-fredda, soffione TETIS Ø300

*NEK Stainless steel INOX AISI 316 outdoor shower column grounded in the earth with floor water inlet. Including: fixing installation kit to floor for water pipe connection (hot and cold water), 2 hot-cold water valves, showerhead TETIS Ø300*

**Tecnologia - Technology:**



*NEK Duschsäule aus Edelstahl AISI 316 Set für Boden Befestigung der Wasseranschlüsse (für Warm und Kaltwasser), 2 warm und Kaltwasser Hähne TETIS Kopfbrause Ø300mm*

*Colonne douche NEK en acier inox AISI 316, avec kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froide et chaude), 2 robinets eau chaude-eau froide, pomme de douche TETIS Ø300mm*

*Columna ducha NEK de acero inoxidable INOX AISI 316, kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente), llaves de paso agua caliente-agua fría, rociador TETIS Ø300mm*

*Душевая колонна NEK из стали INOX AISI 316, Душевая колонна укомплектована: Комплект для крепления к полу и подключению к водоснабжению (горячему и холодному), 2 Прогрессивных смесителя, Душ TETIS диам. Ø300 мм*

**Immagine Prodotto - Product Image**



**Disegni - Drawings**


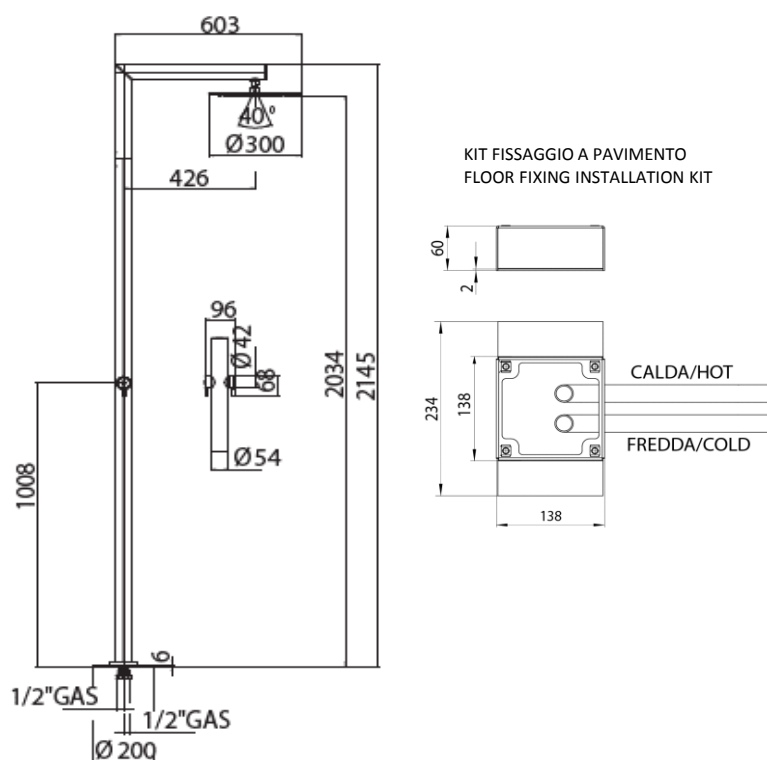


Grafico di portata - Flow rate diagram

|                      | Jet                  |
|----------------------|----------------------|
| 0                    | 0,0                  |
| 0,5                  | 6,9                  |
| 1                    | 11,0                 |
| 1,5                  | 12,9                 |
| 2                    | 13,9                 |
| 2,5                  | 13,9                 |
| 3                    | 13,9                 |
| 3,5                  | 14,1                 |
| 4                    | 14,4                 |
| 4,5                  | 14,7                 |
| 5                    | 14,8                 |
| pressione <b>bar</b> | portata <b>L/min</b> |

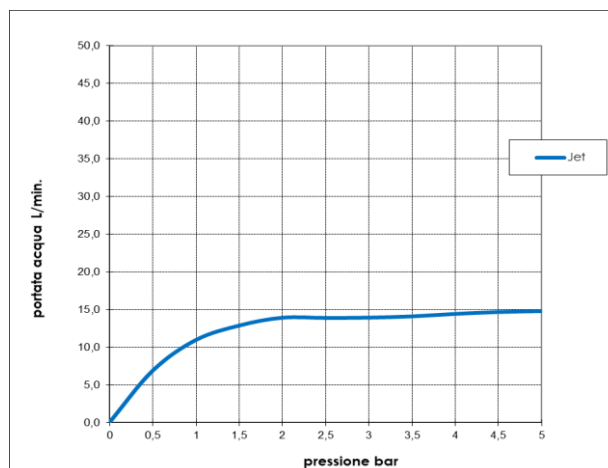

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

|  | Pressione<br>Pressure | Portata<br>Flow rate |
|--|-----------------------|----------------------|
| min  | 1 bar                 | 11 L/min             |
| max  | 5 bar                 | 15 L/min             |
| Portata minima consigliata per buon funzionamento<br>Recommended minimum flow-rate for optimal performance |                       | 10 L/min             |

| Solo per miscelatori termostatici<br>Only for thermostatic mixers |    |
|---|----|
| Blocco di sicurezza<br>Safety lock                                | -- |
| Temperatura acqua fredda<br>Cold water temperature                | -- |
| Temperatura acqua calda<br>Hot water temperature                  | -- |

Materiali - Materials

**Colonna:** Acciaio inox AISI 316, manopole in ottone cromato  
**Soffione I00872:** Acciaio inox AISI 304 con ugelli in gomma  
**Column:** AISI 316 stainless steel, chrome plated brass knobs  
**Showerhead I00872:** AISI 304 stainless steel with rubber nozzles

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Showerhead - UNI EN 1112, Chrome plating (brass parts) UNI EN 248, Taps - UNI EN 817