

Codice - Code:

L01202
LIBERTY COLUMN

Descrizione - Description:

Set doccia completo di:

Colonna murale ottone Ø 20 mm - Soffione Liberty-Gom Ø 210 mm - Doccia Liberty-Gom c/supporto orientabile - Fless.ott. Doppia Aggraffatura A03045 cm 150 1/2" FF conico - Valvola deviatore 2 vie 1/2" M x 3/4" M x 3/4" F

Shower Set including :

Shower Pipe Ø 20 mm - Shower head Liberty-Gom Ø 210 mm - Liberty-Gom Handshower w/orientable bracket - Double interlock brass hose A03045 150 cm 1/2" FF - 2 way diverter valve 1/2" M x 3/4" M x 3/4" F

Tecnologia - Technology:



Duschset bestehend aus:

Duschsäule aus Messing Ø 20 mm mit Umsteller 1/2" M x 3/4" M x 3/4" F - Kopfbrause Liberty-Gom Ø 210 mm - Liberty-Gom Handbrause mit schwenkbarem Brausehalter - Doppelwicklung Brauseschlauch A03045 150 cm 1/2" FF

Ensemble de douche complet avec :

Colonne de douche Ø 20 mm - Douche de tête Liberty-Gom Ø 210 mm - Douchette Liberty-Gom avec support orientable - Flexible double agrafage A03045 150 cm 1/2" FF - Valve inverseur 2 voies 1/2" M x 3/4" M x 3/4" F

Conjunto de ducha con:

Columna de ducha Ø 20 mm - Rociador Liberty-Gom Ø 210 mm - Mango Liberty-Gom con soporte orientable - Flexible de doble grapado A03045 cm 150 1/2" H - Válvula desviador 2 salidas 1/2" M x 3/4" M x 3/4" F

Комплект состоит из:

Настенная колонна Ø 20мм - Душевая лейка LIBERTY-GOM Ø 210мм Душевая лейка LIBERTY-GOM с поворотным держателем - Шланг дв. фальцевание латунь A03045, 150 см 1/2" FF конус. Кран переключения на 2 направ. 1/2" M x 3/4" M x 3/4" F Установка: Душ или ванная

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


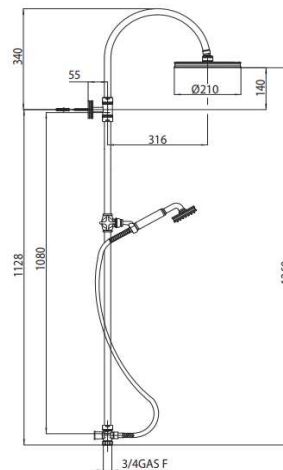


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHWRHD	HDSHWR
0	0,0	0,0
0,5	9,5	9,9
1	13,5	14,2
1,5	16,5	17,7
2	19,0	20,7
2,5	21,0	23,3
3	22,7	25,6
3,5	24,3	28,0
4	25,7	30,1
4,5	27,1	32,2
5	28,4	34,1

pressione bar portata L/min

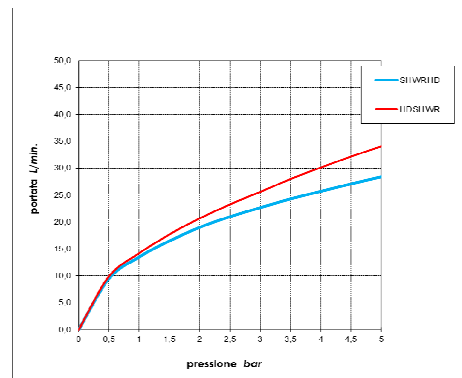

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	14 L/min
max	5 bar	34 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		9 L/min







Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Colonna: Ottone
Centrale scorrevole V00133: Ottone
Soffione LIBERTY-GOM I00740: corpo soffione in ottone e plastica, diffusore in gomma (EPDM), connessione in ottone
Doccia LIBERTY-GOM B00750: corpo doccia in ottone, flangia portadiffusore in acciaio inox AISI 304, diffusore in gomma
Deviatore E61000: Ottone
Flessibile A03045: Ottone doppia agraffatura

Column: Brass
Slider V00133: Brass
Showerhead LIBERTY-GOM I00740: Brass/Plastic body, rubber (EPDM) diffuser, brass connection
Handshower LIBERTY-GOM B00750: Brass body, AISI 304 stainless steel flange diffuser, rubber diffuser
Diverter valve E61000: Brass
Hose A03045: Double interlock brass hose

Certificazioni - Certifications

I00740:
  
B00750:
  
A03045:
 

Conformità' - Conformity

EN 1112; Chrome plating - EN 248;