

Codice - Code:

L02967 - 9.0 lpm
ZOE column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm – soffione TWIGGY 250x250 mm – Doccetta CUBE – supporto doccia orientabile – flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco ½" FF con cono – miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato

Brass shower pipe Ø 20 mm section – TWIGGY 250x250 mm shower head - CUBE hand shower – orientable shower bracket – double interlock brass hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - single lever mixer with integrated diverter

Tecnologia - Technology:

Showerhead I00584:



Handshower B00255:



Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt – TWIGGY 250x250 mm Kopfbrause - CUBE Handbrause – schwenkbarer Brausehalter – 150 cm Doppelwicklung Schlauch aus Messing mit ½" i.G./i.G. Verbindungen - Einhabel brausebatterie mit integriertem Umsteller.

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm – pomme de douche TWIGGY 250x250 mm – CUBE douchette – support douchette orientable – flexible en laiton double agrafage 150 cm avec connexion ½" H y cono - monocomando exterior avec inverseur intégré

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm – rociador TWIGGY 250x250 mm – CUBE mango ducha – soporte mango ducha orientable – flexible en latón doble grapado 150 cm con conexión ½" H y cono - monomando exterior con desviador integrado

настенная колонна из латуни Ø 20 мм – Душ TWIGGY 250x250 мм - CUBE Ручная лейка – держатель для лейки поворотный - Шланг латунный дв.фальцевания 150 см 1/2" FF конус - смеситель механический наружный с интегрированным переключением

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


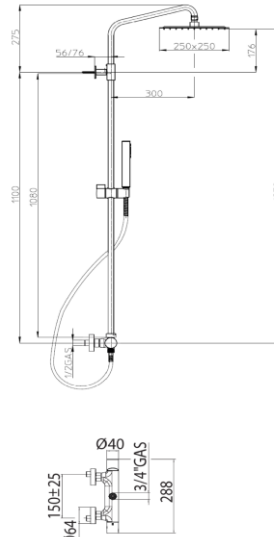


Grafico di portata - Flow rate diagram

	DOCCETTA	SOFFIONE
0	0,0	0,0
0,5	4,9	4,4
1	6,8	6,2
1,5	7,7	7,4
2	8,1	7,9
2,5	8,1	8,5
3	8,2	8,8
3,5	8,3	9,0
4	8,5	8,9
4,5	8,7	9,0
5	8,8	8,9
pressione bar	portata L/min	

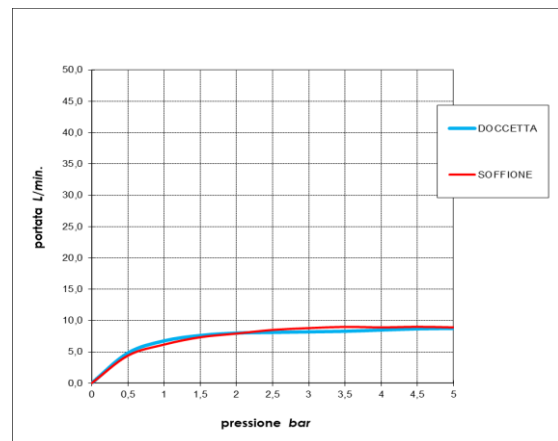

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Temperatura Temperature
min	1 bar	7 L/min	--
max	5 bar	9 L/min	--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--

consigliata recommended	2-3 bar	9 L/min	--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--
----------------------------	---------	---------	----	--	----

Materiali - Materials

Doccia B00255: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Soffione I00584: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Flessibile A00045: Nylon retinato
Colonna: Ottone con supporto doccia in ABS
Miscelatore Z005125: Ottone

Handshower B00255 : Brass with silicone diffuser
Shower head I00584 : Brass with silicone diffuser
Hose A00045 : Reinforced nylon
Slide rail : Brass with shower holder in ABS
Mixer Z005125 : Brass

Certificazioni - Certifications

A00045:



B00255:



Conformità' - Conformity

I00584, B00255 - EN 1112; **Z005125** - EN 1111; **Chrome plating** - EN 248;

NOTE

Regolatore di portata doccia cod. 4ARP003 - NEOPERL MR05 2,38 gpm (9.0 L/min);
 Regolatore di portata soffione cod. 2AARP019 - 9.0 L/min