

**Codice - Code:**

**L10144**

Tetis columns Ø 20

**Descrizione - Description:**

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm – soffione TETIS Ø200 mm – Doccetta ZEN – supporto doccia orientabile – flessibile ottone doppia aggiratura 150 cm attacco ½" FF con cono – miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato

*Brass shower pipe Ø 20 mm section – TETIS Ø200 mm shower head - ZEN hand shower – orientable shower bracket – double interlock brass hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic mixer with integrated diverter*

**Tecnologia - Technology:**

**Showerhead I00870:**



**Handshower B00250:**



*Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt – TETIS Ø200 mm Kopfbrause - ZEN Handbrause – schwenkbarer Brausehalter – 150 cm Doppelwicklung Schlauch aus Messing mit ½" i.G./i.G. Verbindungen - Thermostat brausebatterie mit integriertem Umsteller.*

*Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm – pomme de douche TETIS Ø200 mm – ZEN douchette – support douchette orientable – flexible en laiton double agrafage 150 cm avec connexion ½" FF et cône – mitigeur thermostatique extérieur avec inverseur intégré*


*Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm – rociador TETIS Ø200 mm – ZEN mango ducha – soporte mango ducha orientable – flexible en latón doble grapado 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático exterior con desviador integrado*

*настенная колонна из латуни Ø 20 мм – Душ TETIS Ø200 мм - ZEN Ручная лейка - держатель для лейки поворотный - Шланг латунный дв.фальцевания 150 см 1/2" FF конус - Смеситель термостатический с встроенным переключателем*

**Immagine Prodotto - Product Image**




**Disegni - Drawings**

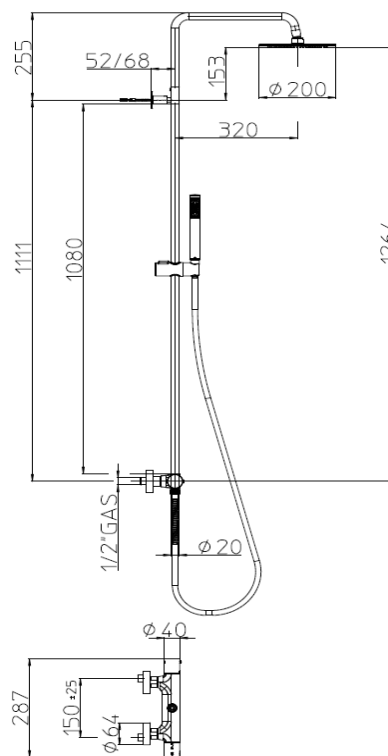

**Grafico di portata - Flow rate diagram**

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER
0	0,0	0,0
0,5	4,6	5,9
1	6,6	8,9
1,5	7,9	10,9
2	8,8	12,7
2,5	9,2	14,5
3	9,1	15,8
3,5	8,7	17,2
4	8,6	18,5
4,5	8,6	19,8
5	8,7	20,9
pressione bar	portata L/min	

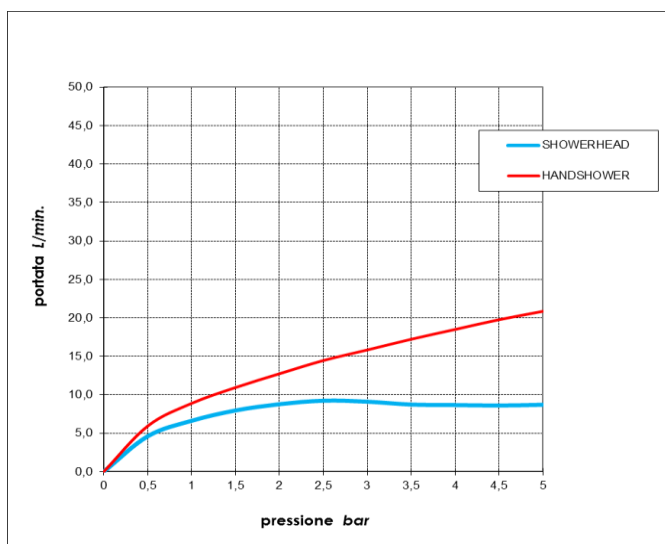

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	<b>6,6 L/min</b>	Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
max	5 bar	<b>20 L/min</b>	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		<b>7,5 L/min</b>	Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C ≤ T ≤ 65°C

Materiali - Materials

**Doccia B00250:** ottone e diffusore in silicone  
**Soffione I00870:** corpo in acciaio inox e diffusore in silicone  
**Flessibile A03045:** ottone, gomma, PVC  
**Colonna L10000:** ottone con centrale scorrevole in ABS  
**Miscelatore Z005125:** ottone

*Handshower B00250 : brass and silicone diffuser*  
*Shower head I00870 : stainless steel body and silicone diffuser*  
*Hose A03045 : brass, rubber, PVC*  
*Column L10000 : brass with ABS slider*  
*Mixer Z005125 : brass*

Certificazioni - Certifications

**A03045:**



**B00250:**



Conformità' - Conformity

**Z005125** - EN 1111; **Chrome plating** - EN 248; **I00870** - EN 1112.