

Codice - Code:

**L10153**

Tetis columns Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm – soffione TETIS 200x200 mm – Doccetta CUBE – supporto doccia orientabile – flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco ½" FF con cono – miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato

*Brass shower pipe Ø 20 mm section – TETIS 200x200 mm shower head - CUBE hand shower – orientable shower bracket – double interlock brass hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic mixer with integrated diverter*

Tecnologia - Technology:

Showerhead **I00873:**



Handshower **B00255:**



*Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt – TETIS 200x200 mm Kopfbrause - CUBE Handbrause – schwenkbarer Brausehalter – 150 cm Doppelwicklung Schlauch aus Messing mit ½" i.G./i.G. Verbindungen -Thermostat brausebatterie mit integriertem Umsteller.*

*Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm – pomme de douche TETIS 200x200 mm – CUBE douchette – support douchette orientable – flexible en laiton double agrafage 150 cm avec connexion ½" FF et cône – mitigeur thermostatique extérieur avec inverseur intégré*

*Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm – rociador TETIS 200x200 mm – CUBE mango ducha – soporte mango ducha orientable – flexible en latón doble grapado 150 cm con conexión ½" H y cono – mezclador termostático exterior con desviador integrado*

*настенная колонна из латуни Ø 20 мм – Душ TETIS 200x200 мм - CUBE Ручная лейка - держатель для лейки поворотный - Шланг латунный дв.фальцевания 150 см 1/2" FF конус - Смеситель термостатический с встроенным переключателем*

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


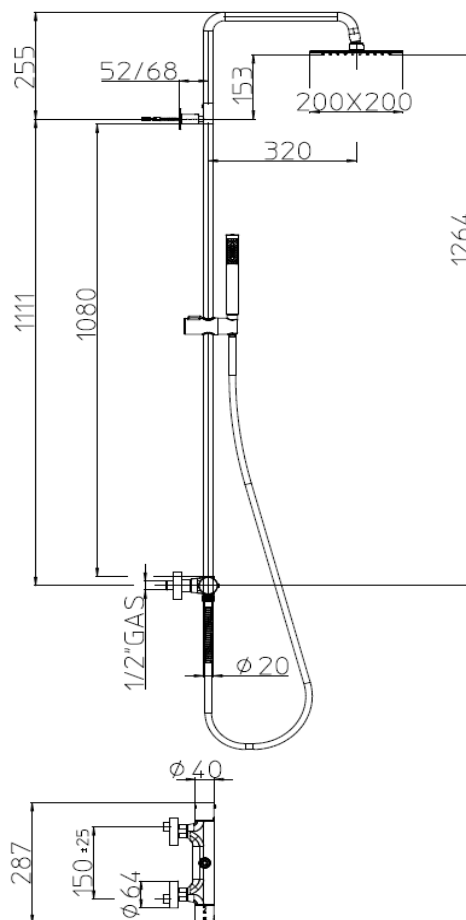


Gráfico di portata - Flow rate diagram

	I00873	B00255
0	0,0	0,0
0,5	4,6	5,9
1	6,6	8,9
1,5	7,9	10,9
2	8,8	12,7
2,5	9,2	14,5
3	9,1	15,8
3,5	8,7	17,2
4	8,6	18,5
4,5	8,6	19,8
5	8,7	20,9
pressione bar	portata L/min	

**PORTATA  
MINIMA  
CONSIGLIATA:  
7,5 L/min**

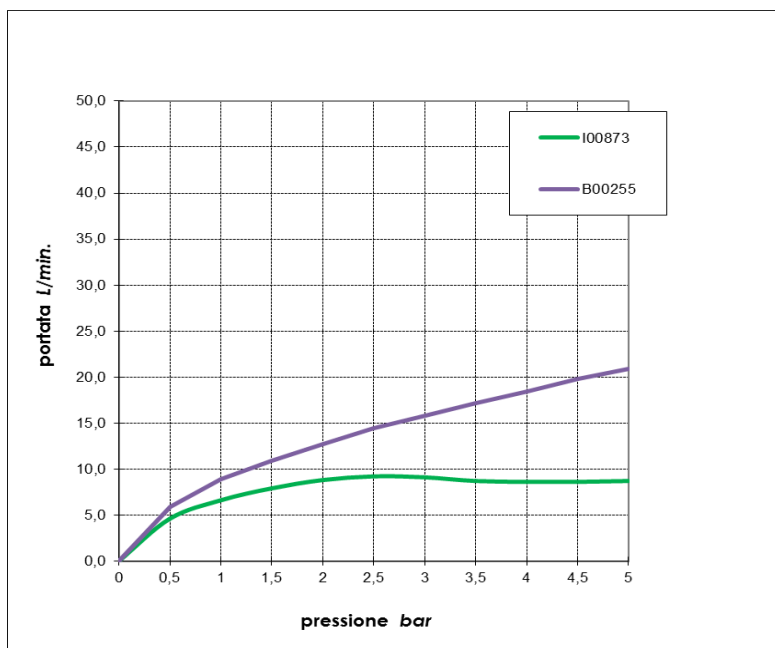

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	<b>6,6 L/min</b>	Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
max	5 bar	<b>20,9 L/min</b>	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C±65°C
			7,5 L/min	

Materiali - Materials

**Doccia B00255:** ottone e diffusore in silicone  
**Soffione I00873:** corpo in acciaio inox e diffusore in silicone  
**Flessibile A03045:** ottone, gomma, PVC  
**Colonna L10000:** ottone con centrale scorrevole in ABS  
**Miscelatore Z005125:** ottone

*Handshower B00255 : brass and silicone diffuser*  
*Shower head I00873 : stainless steel body and silicone diffuser*  
*Hose A03045 : brass, rubber, PVC*  
*Column L10000 : brass with ABS slider*  
*Mixer Z005125 : brass*

Certificazioni - Certifications

**A03045:**



**B00255:**



Conformità' - Conformity

Z005125 - EN 1111; Chrome plating - EN 248; I00873 - EN 1112.