

Codice - Code:

L10508

APICE column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø20 mm - soffione APICE Ø280mm in ABS - doccia APICE SLIM - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato

Brass shower pipe Ø20 mm section - ABS APICE Ø280mm showerhead - APICE SLIM handshower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - single lever mixer with integrated diverter

Tecnologia - Technology:

Showerhead 100430:



Handshower B00910:



Duschsäulenset Ø20 mm aus Messing - APICE Ø280mm Kopfbrause aus ABS - Handbrause APICE SLIM - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen - Äußeren Einhebel-Mischer und integriertem Umsteller

Colonne douche en laiton avec section Ø20 mm - pomme de douche APICE Ø280mm en ABS - douchette APICE SLIM - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur monocommande avec inverseur intégré

Columna ducha en latón con sección Ø20 mm - rociador APICE Ø280mm en ABS - mango ducha APICE SLIM - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador monomando con desviador integrado

Душевая колонна из латуни диаметром Ø20 мм с внешним однорычажным смесителем и встроенным переключателем. Верхняя душевая лейка APICE Ø280 мм. Ручной душ APICE SLIM и передвижной держатель. Шланг Cromolux 150 см с соединениями 1/2 "F

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


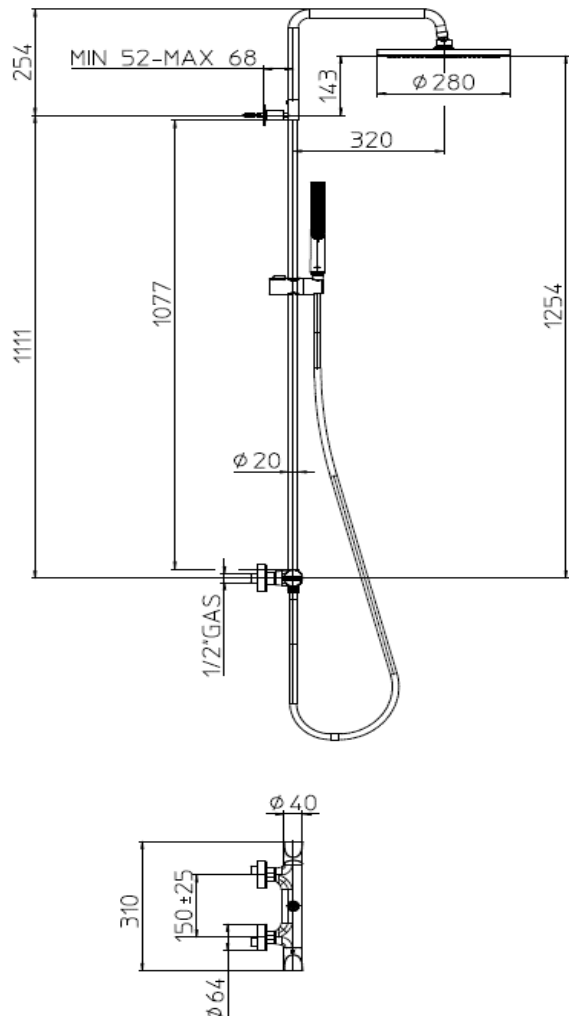


Grafico di portata - Flow rate diagram

	doccia	soffione
0	0,0	0,0
0,5	5,4	6,2
1	8,1	9,4
1,5	10,2	11,0
2	11,8	11,2
2,5	13,4	11,6
3	14,6	11,7
3,5	15,8	11,9
4	16,6	12,0
4,5	17,8	12,1
5	18,9	12,1

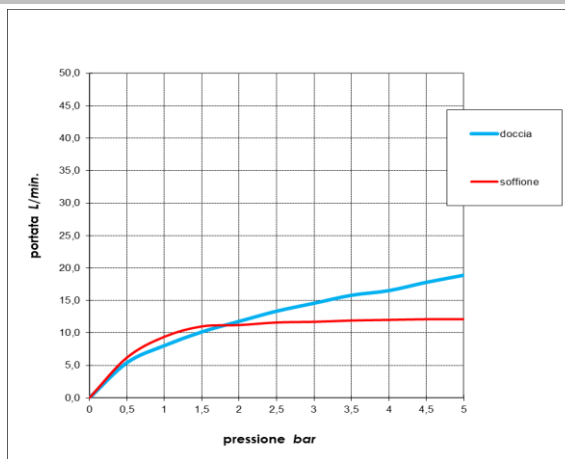

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	9 L/min
max	5 bar	19 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		9 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C÷65°C

Materiali - Materials

Doccia B00910: Corpo in ABS e diffusore in gomma
Soffione I00430: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Flessibile A00158: Nylon retinato PVC
Colonna L10000: Ottone con supporto doccia in ABS
Miscelatore Z005140: Ottone

Handshower B00910: ABS with rubber diffuser
Shower head I00430: ABS with silicone diffuser
Hose A00158: Reinforced nylon PVC
Slide rail: Brass with shower holder in ABS
Mixer Z005140: Brass

Certificazioni - Certifications

A00158:



Conformità' - Conformity

I00430, B00910 - EN 1112; **Z005140** - EN 817; **Chrome plating** - EN 248;