
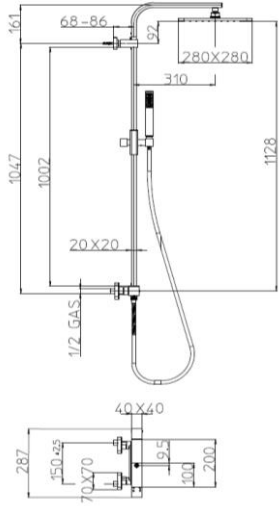
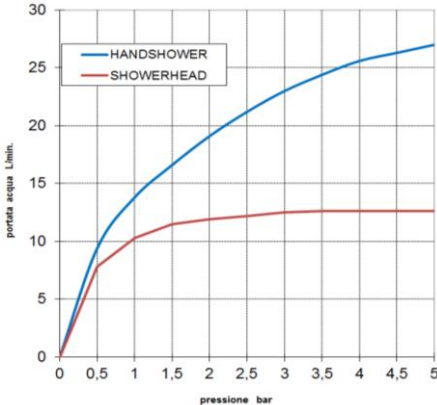


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 02/10/2017	Rev/0																																							
<b>Codice / Code:</b> <b>L30002</b>		<b>Descrizione / description:</b> Colonna murale ottone sezione 20 x 20 mm – soffione COSMO – doccetta CUBE – supporto doccia orientabile – flessibile ottone doppia aggiratura 150 cm attacco 1/2" FF con cono – miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato Brass shower pipe 20 x 20 mm section – COSMO shower head – CUBE hand shower – orientable wall bracket – double interlock brass hose 150 cm with 1/2" FF connection and conical nut – thermostatic mixer with integrated diverter																																										
<b>Foto / image</b> 		<b>Disegni / drawings</b> 																																										
<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>HANDSHOWER</th> <th>SHOWERHEAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>9,4</td><td>7,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>13,8</td><td>10,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>16,6</td><td>11,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>19,1</td><td>11,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>21,2</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>23</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>24,4</td><td>12,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>25,6</td><td>12,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>26,3</td><td>12,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>27</td><td>12,6</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>			HANDSHOWER	SHOWERHEAD	0	0	0	0,5	9,4	7,8	1	13,8	10,3	1,5	16,6	11,5	2	19,1	11,9	2,5	21,2	12,2	3	23	12,5	3,5	24,4	12,6	4	25,6	12,6	4,5	26,3	12,6	5	27	12,6	pressione bar	portata L/min	portata L/min				
	HANDSHOWER	SHOWERHEAD																																										
0	0	0																																										
0,5	9,4	7,8																																										
1	13,8	10,3																																										
1,5	16,6	11,5																																										
2	19,1	11,9																																										
2,5	21,2	12,2																																										
3	23	12,5																																										
3,5	24,4	12,6																																										
4	25,6	12,6																																										
4,5	26,3	12,6																																										
5	27	12,6																																										
pressione bar	portata L/min	portata L/min																																										
<b>MATERIALI / materials</b> Brass, rubber, abs, acetal																																												
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>																																												
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																								
min	<b>1 bar</b>	<b>7 L/min</b>	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																							
max	<b>5 bar</b>	/	<b>&lt;70°C</b>	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																							
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	/	<b>°C</b>	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																							
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b> <b>Handshower B00255:</b> ACS (France), CSA, IAPMO [ASME A112.18.1/CSA B125.1] (CAN/USA), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS), WELS [AS/NZS 6400:2005] (AUS); <b>Hose A03045:</b> ACS (France), NF [EN 1113] (FRA);																																												
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b> <b>Chrome plating - EN 248; Thermostatic Mixer Z004125 - EN 1111</b>																																												