

Codice - Code:

L30030

Tetis Columns 20 x 20 mm

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione 20 x 20 mm - soffione TETIS 200 x 200 mm in acciaio inox - doccia - supporto doccia orientabile - flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono - miscelatore termostatico

Brass shower pipe 20 x 20 mm section - stainless steel TETIS 200 x 200 mm shower head - hand shower - swivel shower bracket - double interlock brass hose 150 cm with 1/2" FF connection and conical nut - thermostatic

Tecnologia - Technology:



Duschsäule aus Messing 20 x 20 mm Querschnitt - TETIS 200 x 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause - schwenkbarer Brausehalter 150 cm Doppelwicklung Schlauch aus Messing mit 1/2" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat

Colonne douche en laiton avec section 20 x 20 mm - pomme de douche TETIS 200 x 200 mm en acier inoxydable - douchette - support douchette orientable - flexible en laiton double agrafage 150 cm avec connexion 1/2" FF et cône - mitigeur thermostatique ou monocommande extérieur avec inverseur intégré

Columna de ducha el latón con sección 20 x 20 mm - rociador TETIS 200 x 200 mm en acero inoxidable - mango ducha - soporte mango ducha - flexible en latón doble grapado 150 cm con conexión 1/2" H y cono mezclador termostático

Настенная колонна из латуни сечение 20 x 20 мм - душевая лейка TETIS 200 x 200 мм - ручной душ - держатель для душа фиксированный - гибкий шланг из латуни дв. фальцевания 150 см соединение 1/2" FF - смеситель термостатический

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


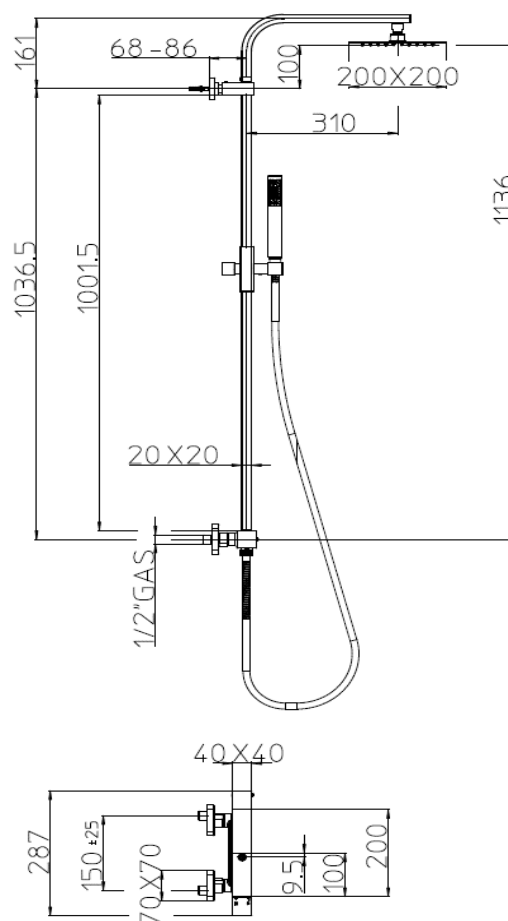


Grafico di portata - Flow rate diagram

	MIX x soffione	MIX x doccia	I00873	B00255
0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	8,3	10,0	4,6	9,4
1	12,0	14,6	6,6	13,8
1,5	15,0	17,9	7,9	16,6
2	17,4	20,7	8,8	19,1
2,5	19,5	23,5	9,2	21,2
3	21,6	25,7	9,1	23,0
3,5	23,4	27,6	8,7	24,4
4	25,0	29,2	8,6	25,6
4,5	26,5	30,9	8,6	26,3
5	27,9	32,3	8,7	27,0
pressione bar	portata L/min			

**PORTATA
MINIMA
CONSIGLIATA:
7,5 L/min**

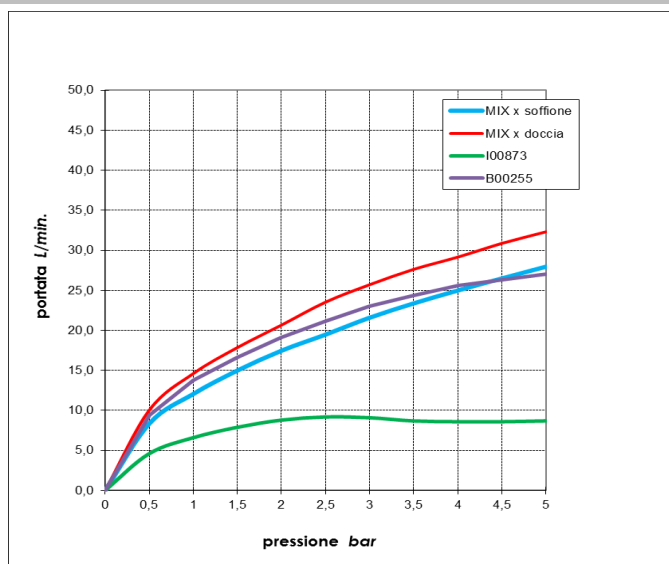

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	6,6 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
max	5 bar	27,0 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C-65°C
			Temperatura acqua calda Hot water temperature	

Materiali - Materials

Colonna L30000: ottone
Soffione I00873: acciaio inox, diffusore in silicone
Doccia B00255: ottone, diffusore in silicone
Flessibile A03045: ottone, gomma, PVC
Miscelatore Z004126: ottone

Column L30000: brass
Showerhead I00873: stainless steel, silicone diffuser
Handshower B00255: brass, silicone diffuser
Hose A03045: brass, rubber, PVC
Mixer Z004126: brass

Certificazioni - Certifications



Conformità - Conformity

Chrome plating - EN 248; I00873 - EN1112; Z004126 - EN1111