

Codice - Code:

Z00761

GILLO free-standing column with single lever mixer for bathtub, with handshower and diverter

Descrizione - Description:

Colonna da pavimento monocomando per riempimento vasca GILLO con bocca erogazione 42X20mm quadra stondata, deviatore 2 vie, doccia FLAT e flessibile ottone doppia aggiratura

Free-standing column with single lever mixer GILLO for bathtub, with 42x20mm spout square rounded, diverter 2 ways, FLAT handshower and flexible tube brass double interlock

GILLO Einhebel-Badewannenarmatur Bodenmontage mit Standfuß – rund-eckiger Rohrauslauf 42X20mm - 2 Wege Umsteller - Flat-One Handbrause - Doppelwicklung Brauseschlauch.

Mélangeur bain-douche GILLO avec colonnette alimentation par le sol avec bec distribution 42X20mm - Inverseur 2 voies - douchette Flat-one – flexible laiton double agrafage.

Column a suelo monomando GILLO para llenado de bañera con boca de erogación 42x20mm cuadrada redondeada. Desviador 2 vias, mango ducha Flat-one y flexible latón de doble grapado

Напольная механическая колонна для наполнения ванны GILLO с продолговатым изливом 42X20 мм и переключением на 2 выхода, лейка Flat-one, шланг из латуни дв. фальцевания

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


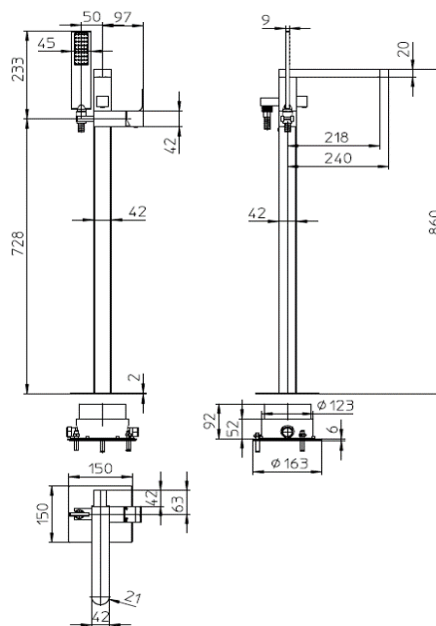


Grafico di portata - Flow rate diagram

	BATH OUT	HDSHWR
0	0,0	0,0
0,5	8,3	3,6
1	11,0	5,0
1,5	13,2	6,1
2	15,0	7,0
2,5	16,7	7,9
3	18,3	8,7
3,5	19,5	9,3
4	20,9	10,0
4,5	22,1	10,4
5	23,3	11,1
pressione bar	portata L/min	

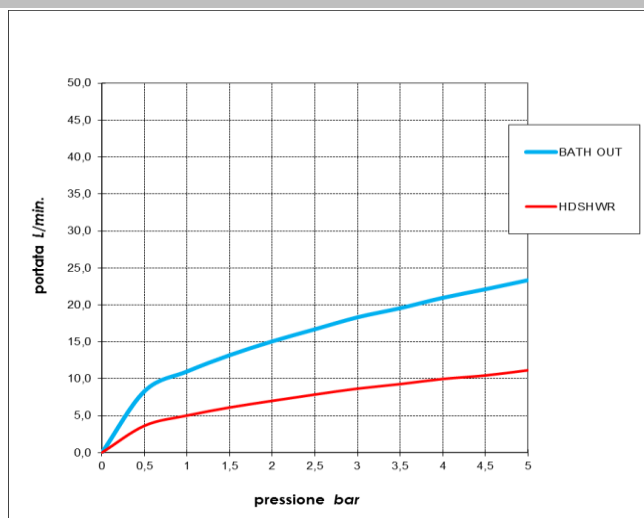

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate		Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers		
min	1 bar	5 L/min		Blocco di sicurezza Safety lock	--	
max	5 bar	23,3 L/min		Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--	
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			5 L/min	DOCCETTA HANDSHOWER	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Colonna Z00760: Ottone
Manopola: Lega di Zama
Doccia B00270: Ottone, plastica e gomma
Flessibile A03045: Ottone, tubo interno in PVC, guarnizioni in EPDM

Free-standing column Z00760 : Brass
Hand lever : Zama alloy
Handshower B00270 : Brass, plastic and rubber
Flexible A03045 : Brass, inside pipe in PVC, EPDM gasket

Certificazioni - Certifications



Conformità - Conformity

Chrome plating - EN 248