
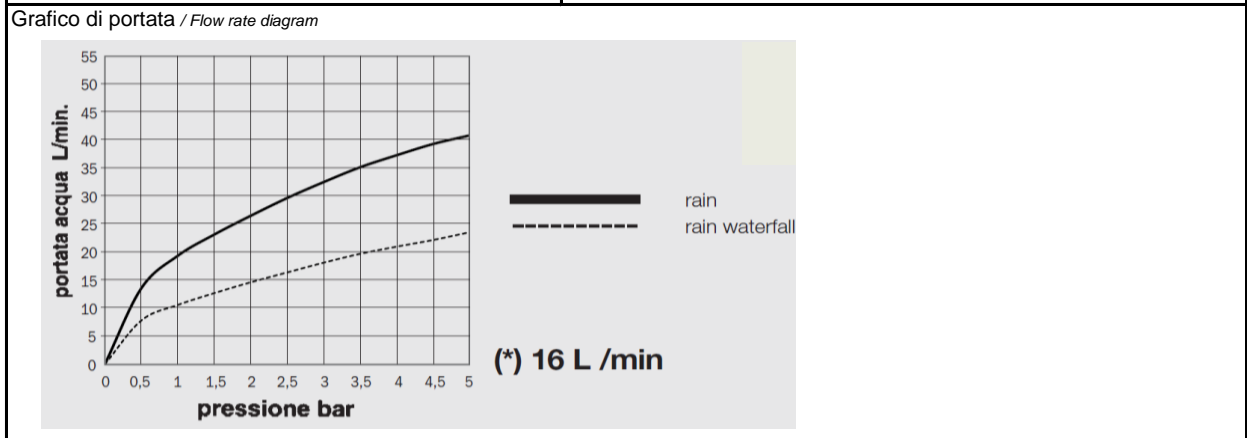
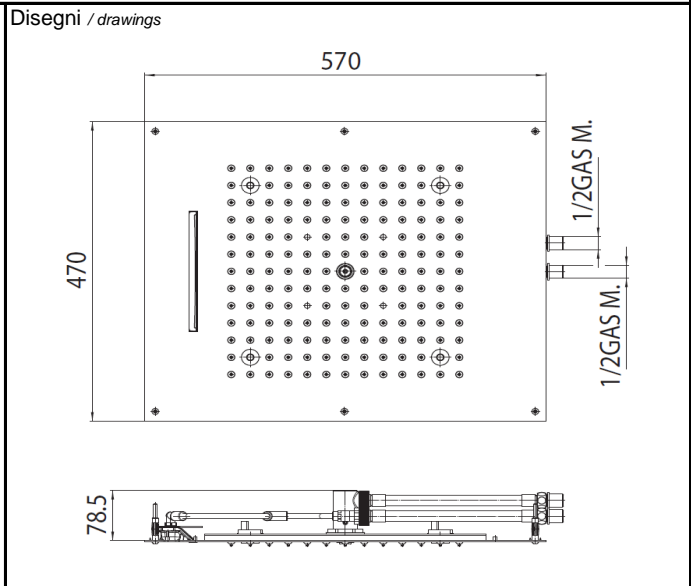


	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 25/05/2015	Rev/0

Codice / Code: H38916	Descrizione / description: Soffione Dream/2 a due funzioni con luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando LED e flessibile di alimentazione acqua per installazione a controsoffitto Dream/2 Shower head two functions with LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for LED and flexible water connection for false ceiling installation
--	---

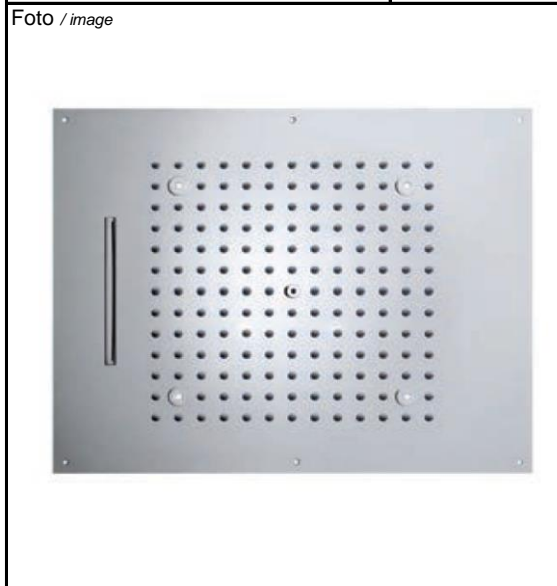

MATERIALI / materials

Brass, steel, rubber

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

CONFORMITA' / CONFORMITY .
 UNI EN 1112