

Codice - Code:

H70410G
OKI Ø250 MM SHOWER HEAD
WITH SHOWER ARM

Descrizione - Description:

Soffione Oki Ø250 mm in ottone con braccio doccia orizzontale 300 mm 1/2"MM
 Ø250 mm Oki brass shower head with 300 mm horizontal shower arm 1/2"MM
 Oki Kopfbrause Ø250 mm aus Messing mit horizontalem 300 mm 1/2" a.G./a.G. Duscharm
 Pomme de douche Oki Ø250 mm en laiton avec bras mural 300 mm 1/2"MM horizontal
 Rociador Oki Ø250 mm en en latón con brazo mural 300 mm 1/2"MM horizontal
 Душевая лейка Oki Ø250 mm из латуни с держателем 300 mm 1/2"MM горизонтальным

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


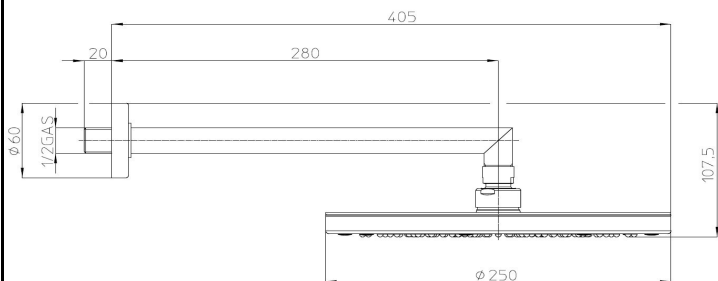


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	16,9
1	23,8
1,5	28,9
2	33,0
2,5	36,6
3	40,1
3,5	42,7
4	45,3
4,5	48,2
5	50,1
pressione bar	portata L/min

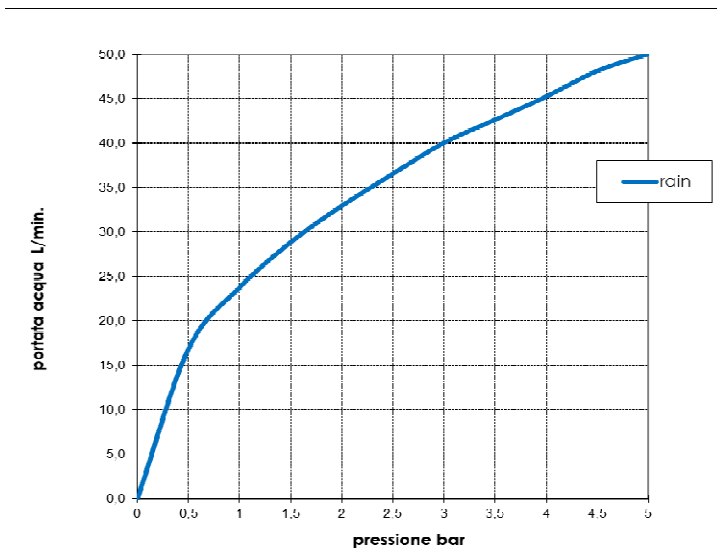

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	24 L/min
max	5 bar	50 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		10 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Braccio H70000G: Ottone**Rosone:** Ottone**Soffione I00410:** Corpo in ottone e diffusore in gomma (EPDM)**Shower arm H70000G:** Brass;**Wall rosette:** Brass**Showerhead I00410:** Brass body and rubber diffuser (EPDM)

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

EN 1112; Chrome plating - EN 248