
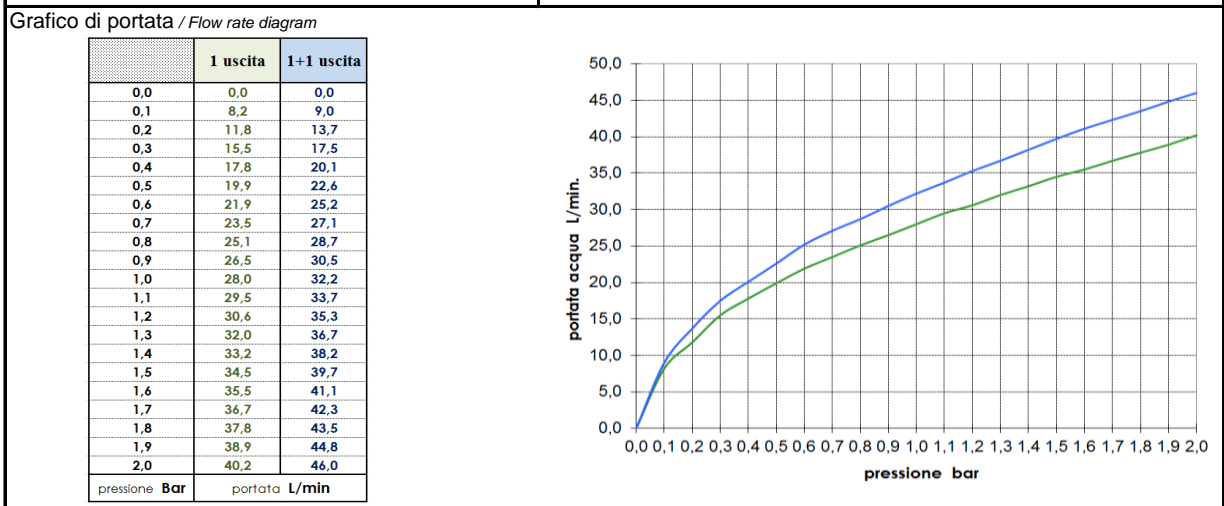
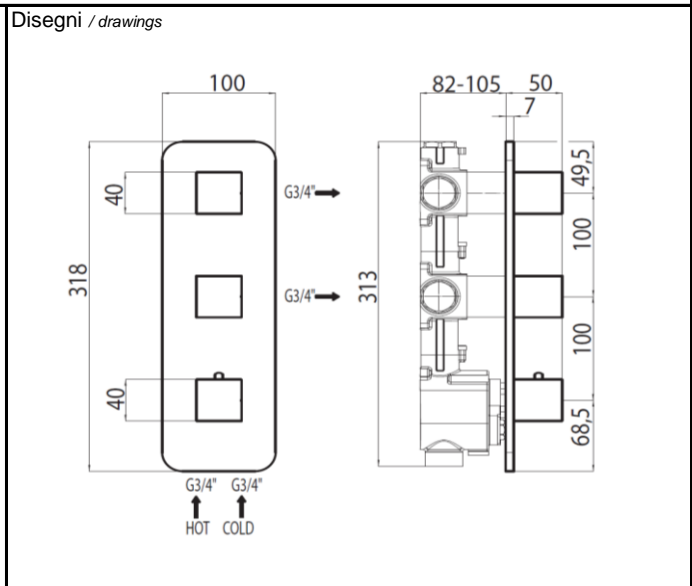


	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 13/07/2017	Rev 0

Codice / Code:
Z030201 + Z032204

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 2 USCITE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne piastra singola
 Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 2 OUTLETS vertical/horizontal installation with External parts, single plate

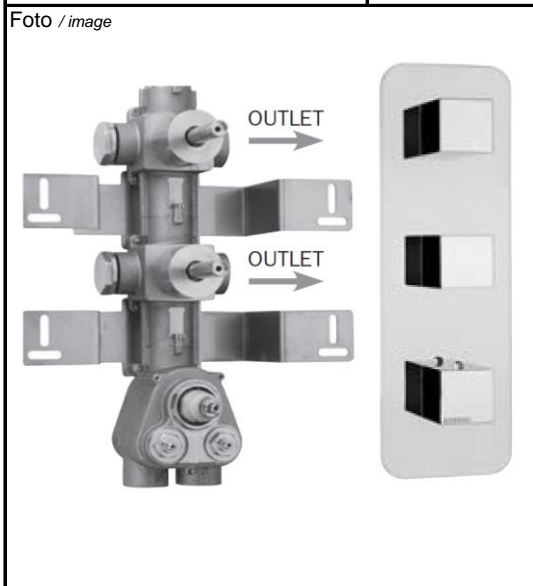

MATERIALI / materials
 OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature
min	0,1bar	--	--
max	5bar	--	--
consigliata recommended	2-3 bar	--	--

solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda cold water temperature	≤ 20°C
Temperatura acqua calda hot water temperature	≥ 55°C

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CONFORMITA' / CONFORMITY
 EB 1287 - UNI EN 1111